



Sika tiene una amplia gama de productos para que su piscina esté libre de filtraciones, desprendimiento de enchapes, deficiencia de sellos y afectación de la estructura, evite todo esto utilizando el sistema completo Sika que incluye:

- Preparación de superficie.
- Impermeabilización.
- Adhesivos para enchapes.
- Boquillas.
- Sellos.
- Anclaje de barandas o estructuras metálicas (línea **Sika AnchorFix®**).

NUEVOS PRODUCTOS

SikaCeram®-650 Boquilla Plus




SikaCeram® Flex



DCT-VO-299-09/2019

CONSTRUYENDO CONFIANZA 

SISTEMA SIKA PARA PISCINAS ASEGURE LA ESTANQUEIDAD DE SU OBRA

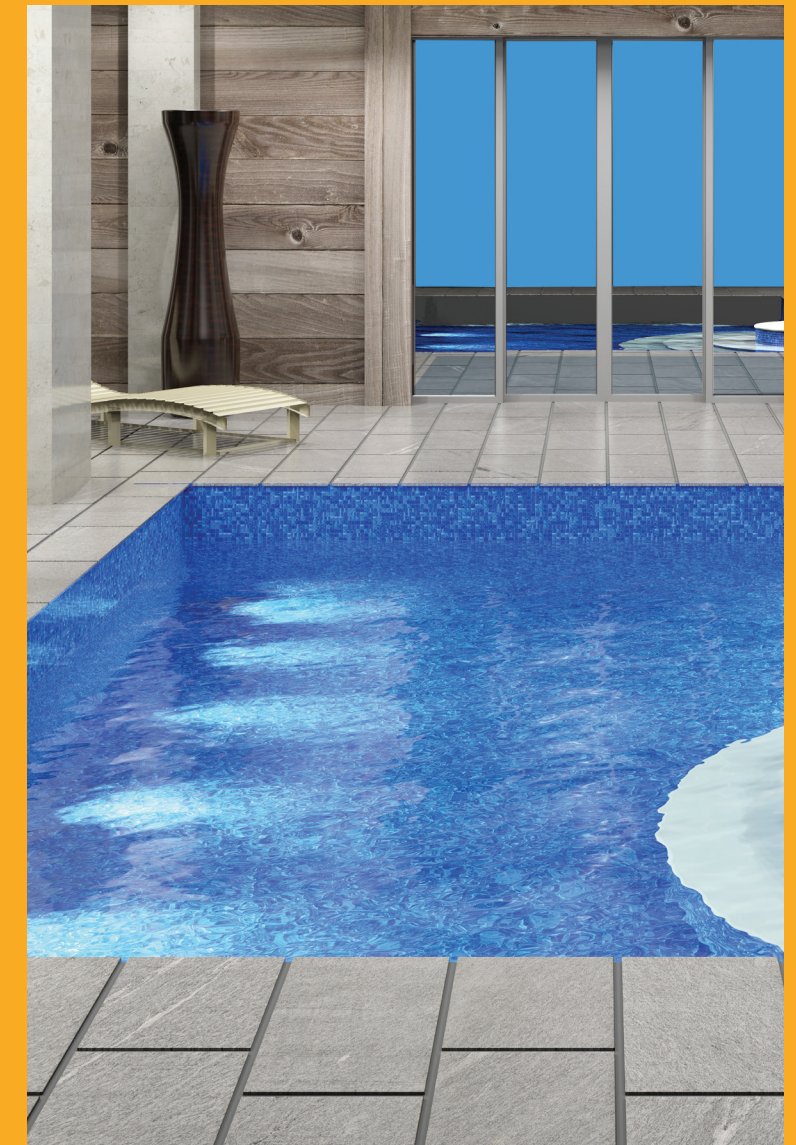

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA
Cll. 114 No. 10 - 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 - 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín - Btá
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga
PBX: (7) 6460020
Fax: (7) 6460082
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 8786333
Fax: (1) 8786660
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.


CONOZCA NUESTRAS
SOLUCIONES EN:
www.sikagua.com
O ESCANEE EL CÓDIGO QR



Síguenos en:
 
www.sika.com.co

CONSTRUYENDO CONFIANZA 

SISTEMA SIKA PARA PISCINAS

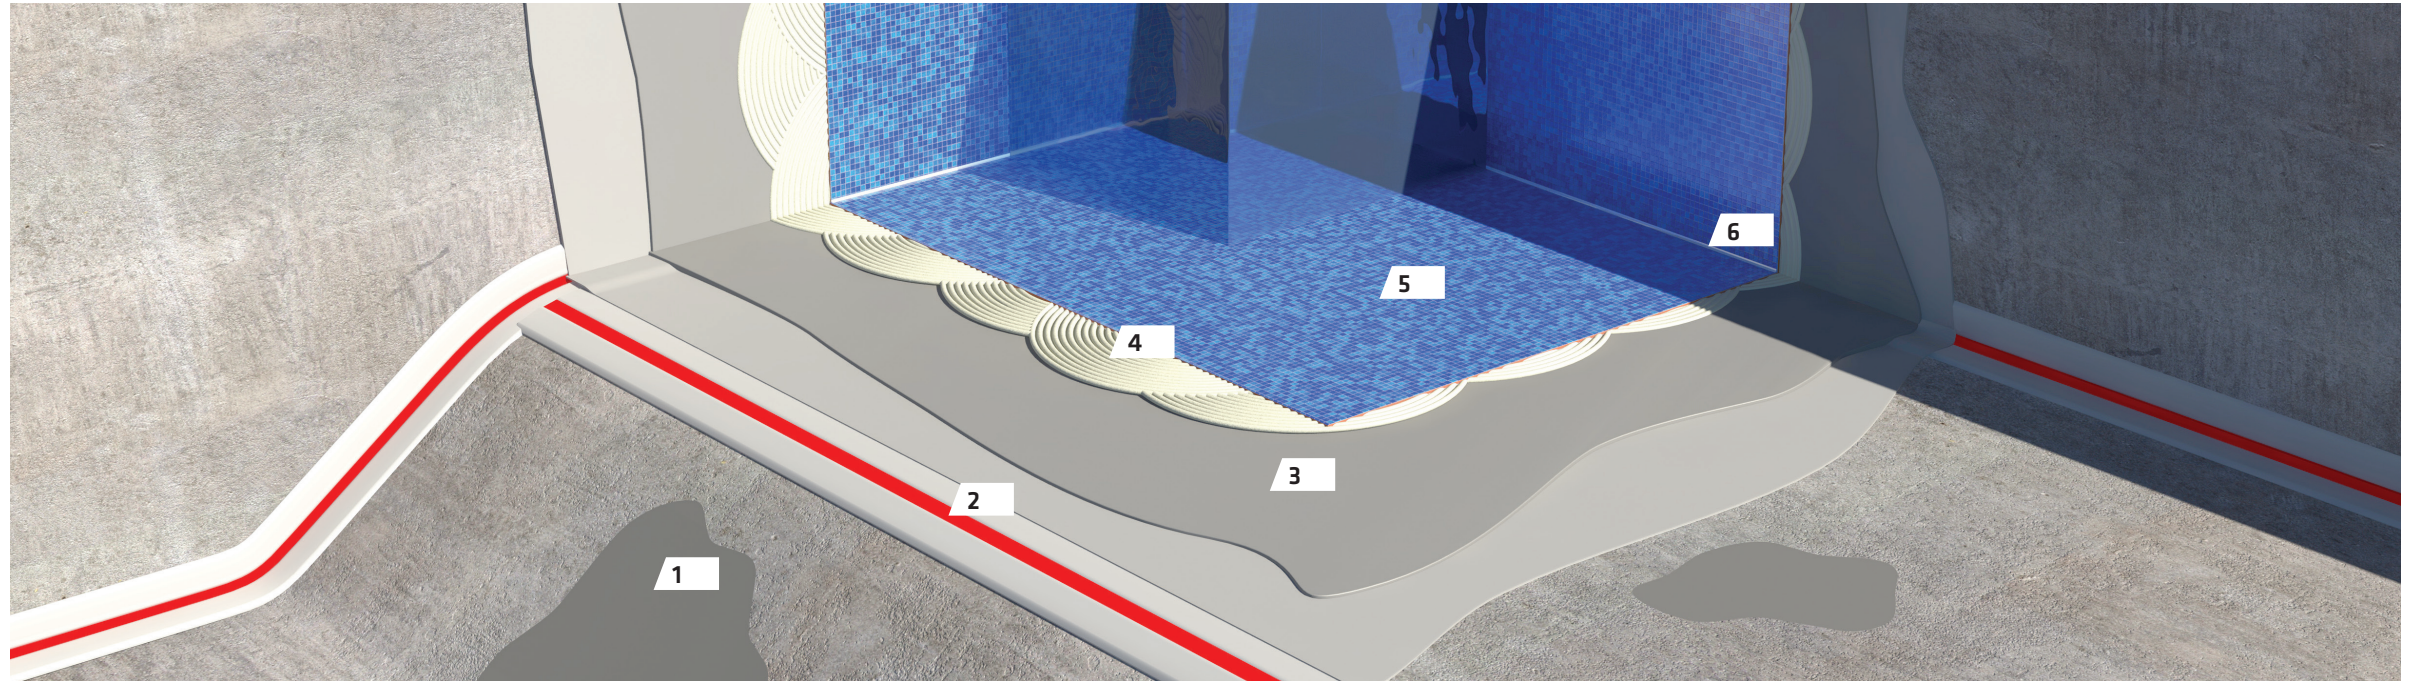

	1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	2 SELLO SECUNDARIO DE JUNTAS	3 IMPERMEABILIZACIÓN*	4 ADHESIVO PARA ENCHAPES	5 BOQUILLA/TRATAMIENTO DE JUNTAS	6 SELLOS
Producto	SikaTop®-121/122 Monocomponente	Sikadur Combiflex®SG	Sikalastic®-1K	SikaCeram®Flex	SikaCeram®-650 Boquilla Plus	Sikasil®Pool
Descripción	Mortero base cemento para reparaciones de concreto.	Sistema de sello de juntas de altas presiones en estructuras hidráulicas.	Mortero flexible monocomponente, reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.	Adhesivo en polvo flexible, para el pegado de enchapes en formatos mediano a grande, incluso en inmersión.	Mortero impermeable mejorado con polímeros. Antihongos, antimanchas y resistente al cloro.	Sellante de silicona neutra para piscinas y zonas húmedas.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para aplicaciones en superficies verticales. No se escurre. • Desarrolla rápidamente resistencias mecánicas. • Resistencia química superior a la del concreto y mortero. • Fácil de usar, solo adicionar agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para soportes en concreto seco y húmedo. • Extremadamente flexible. • Excelente adherencia a la mayoría de materiales. • Alta resistencia química, a intemperie y bajo agua. • Fácil de colocar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de aplicar incluso en superficies verticales, solo necesita añadir agua. • Buena capacidad de puenteo de fisuras. • Excelente adherencia a la mayoría de sustratos. • Se puede aplicar sobre sustratos húmedos. <p>*Verificar la guía de selección para impermeabilización de piscinas Sika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para piscinas. • Adecuado para la pega de cerámica sobre cerámica en interior. • Pega todo tipo de enchapes en interior y exterior. • Cumple Norma NTC 6050, clasificación C2S1TEH2I2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para piscinas y zonas húmedas: turcos saunas, cocinas, baños y exteriores. • Resistente al moho y algas. • Resistente a la abrasión (no se desprende). • Rellena juntas de 1 a 10mm. • Cumple Norma NTC 6050, clasificación SG2WA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente resistencia al agua. • Elevada resistencia al cloro. • Muy buena resistencia al ataque de hongos. • No corrosivo. • Alta elasticidad y flexibilidad.
Presentación	 25 kg - Gris	 Rollo x 12.5 m	 18 kg - Gris	 25 kg - Gris	 2 y 10 kg - Blanco	 Cartucho x 300 ml