



## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikafloor®-19 PurCem®

MORTERO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS DE TRÁFICO PESADO Y FUNCIONALES

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Sikafloor®-19 PurCem®** es un mortero de tres componentes, de alta durabilidad y resistencia, rico en resina, de color mate, fácil de aplicar con llana, con base en poliuretano disperso en agua, cemento y agregados. Está diseñado para dar una excelente resistencia a la abrasión, al impacto, al ataque químico y otras agresiones físicas. **Sikafloor®-19 PurCem®** tiene una superficie con textura semilisa que da una moderada resistencia antideslizante. Puede tener un riego de arena en la superficie del producto recién aplicado para aumentar la textura de la superficie. Se aplica en un espesor entre 6 y 9 milímetros (1/4 a 3/8 de pulgada).

### USOS

Sikafloor®-19 PurCem® puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Normalmente usado en plantas de procesamiento de alimentos, áreas de procesos húmedos y secos, congeladores y cuartos fríos, áreas sometidas a choques térmicos, industria de lácteos, cervecerías, bodegas vinícolas, destilerías, laboratorios, plantas de procesos químicos, plantas de pulpa y de papel, bodegas y áreas de almacenamiento.
- Los pisos de **Sikafloor®-19 PurCem®** se usan primordialmente para proteger sustratos de concreto, pero son igualmente efectivos sobre la mayoría de las superficies de acero que han sido adecuadamente preparadas y soportadas.
- La línea **Sikafloor Purcem®** debe ser instalada por aplicadores certificados Sika.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Sistema antibacterial.
- Puede ser aplicado sobre concreto entre 7 y 10 días de edad después de una adecuada preparación y/o donde el sustrato tenga una resistencia a la tracción superficial de más de 1.5 MPa (218 psi).
- Un piso con puede resistir valores de transmisión de vapor de humedad de 12 lbs/1000 pies cuadrados cuando se prueba de acuerdo con el Método de Prueba ASTM F 1869 para la Medición de la Tasa de Emisión de Vapor de Humedad del Concreto Subpiso usando Cloruro Anhídrido de Calcio.
- Resiste a un amplio rango de ácidos orgánicos e inorgánicos, álcalis, aminos, sales y solventes. Consulte al Departamento Técnico de Sika, para más información remítase a la tabla de resistencia química de **Sikafloor®-19 PurCem®**.
- Coeficiente de expansión térmica similar al del concreto, permitiendo el movimiento con el sustrato por los ciclos térmicos normales.
- Mantiene sus características físicas en un amplio rango de temperatura desde -40°C a 120°C .
- Puede ser limpiado con vapor en un espesor de 6 -9 mm.
- Resistencia de adherencia superior a la resistencia a tracción del concreto; el concreto falla primero.
- Sin aroma, ni olor.
- Se comporta plásticamente bajo impacto; se deforma, pero no se quiebra ni se despega.
- Superficie moderadamente texturizada durante toda la vida del producto.
- No se necesitan juntas de expansión adicionales; simplemente mantener y extender las juntas de expansión existentes a lo largo del sistema de pisos de **Sikafloor®-**

## 19 PurCem®.

- Aceptación de la USDA para ser usado en plantas de alimentos en los Estados Unidos de América.
- Aceptación de la CFIA para ser usado en plantas de alimentos en el Canadá.
- Aceptación de las British Standards Specifications (BSS) para ser usado en el Reino Unido.
- Certificado para ser usado en plantas de alimentos y bebidas según Programa HACCP (the Hazard Analysis Critical Control Point system) de Seguridad Alimentaria y EHEDG (European Hygienic and Engineering Design Group), cumpliendo con los más altos estándares de higiene.
- Prueba de resistencia biológica: Las Pruebas para cumplir las características de CSM (Cleanroom Suitable Materials) y para análisis biológicos, se llevan a cabo de acuerdo con ISO 846. La muestra de material se expone a hongos y bacterias y se analiza luego de cuatro semanas de incubación; mostrando que los sistemas Sika-floor® PurCem no presentan crecimiento de microorganismos.

## INFORMACION AMBIENTAL

- Clasificación LEED: Conforme con la Sección EQ (Calidad del Ambiente Interior), Crédito 4.2 Pinturas y Recubrimientos de Materiales de Baja Emisión. Contenido VOC calculado  $\leq 50$  g/l.
- Cumple con los requerimientos de DIBt (2010) y AgBB para su uso en ambientes interiores. Reporte de ensayo N° 392-2014-00295701E: Pruebas de productos Eurofins Scientific.
- Mortero híbrido poliuretano modificado con cemento de acuerdo a los requerimientos EN 13813:2002, DoP 73637948, previsto por la marca CE. Potencial Mancha. Informe No. S / REP / 134217/1 Campden BRI (Chipping Campden) Ltd.
- Reporte de clasificación contra el fuego según norma EN 13501-1.

## CERTIFICADOS / NORMAS

- Morteros de resina sintética de acuerdo con norma EN 13813:2002, Declaración de Desempeño 02 08 02 02 001 0 000001 1088, y cuneta con la marca CE, que lo avala como un producto conforma para la Comunidad Europea.
- Aprobación para uso en Reino Unido según British Standards Specifications (BSS).
- Campden y Chorleywood Asociación de Investigación de Alimentos, Ref. S/REP/125424/1a y 2a.
- Reporte de clasificación contra el fuego según norma EN 13501-1.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Base Química                                      | Poliuretano híbrido de cemento a base de agua.  |                 |
| Empaques  | Unidad de 34 kg - Empacado A + B + C = (3 + 3 + 28)   |                 |
| Apariencia / Color                                | Superficie moderadamente texturizada, acabado mate.<br>Colores de línea: Gris Claro, Gris Oscuro.<br>Se puede fabricar bajo pedido y cantidades mínimas: Verde, Azul, Amarillo, Marfil, Gris Medio, Rojo. |                 |
| Vida útil en el recipiente                        | Comp. A + B: 1 año en el empaque original cerrado, proteger de la congelación. Comp. C: 6 meses en el empaque original cerrado.   |                 |
| Condiciones de Almacenamiento                     | Almacenar en seco entre 10°C y 30°C   |                 |
| Densidad  | ~2.14 kg / l $\pm$ 0.03 (a +20°C)   | (ASTM C 905)    |
| Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) | VOC 0 g/L   | (Método EPA 24) |

## INFORMACION TECNICA

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Dureza Shore D            | 80 – 85  | (ASTM D 2240) |
| Resistencia a la Abrasión | CS - 17 /1000 ciclos /1000 g (2.2 lb) -0.110 g (-0.0039 oz.)<br>H - 22 / 1000 ciclos /1000 g (2.2 lb) -1.83 g (-0.065 oz.) | (ASTM D 4060) |
| Resistencia al Impacto    | 10.21 joules a 3 mm de espesor   | (ASTM D 2794) |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Resistencia a Compresión</b>                | 24 horas 24.1 MPa (3496 PSI)<br>3 días 33.1 MPa (4802 PSI)<br>7 días 35.4 Mpa (5136 PSI)<br>28 días 41.7 Mpa (6050 PSI)                                 | (ASTM C 579)   |
| <b>Resistencia a Flexión</b>                   | 10.8 MPa (1572 PSI)   | (ASTM C 580)   |
| <b>Módulo de Elasticidad a Flexión</b>         | 3956.4 MPa (573 989 PSI)  | (ASTM C 580)   |
| <b>Resistencia a tensión</b>                   | 3.7 MPa (540 PSI)   | (ASTM C 307)   |
| <b>Resistencia a la Adherencia a tensión</b>   | > 1.75 MPa (254 PSI) (falla del sustrato)   | (ASTM D 454)   |
| <b>Coefficiente de Expansión Térmica</b>       | 2.8 x 10-5 mm/mm/°C   | (ASTM D 696)   |
| <b>Reacción al Fuego</b>                       | Bfl-s1  | (EN 13501-1)   |
| <b>Resistencia Química</b>                     | Consulte al Departamento Técnico de Sika  |  |
| <b>Resistencia Térmica</b>                     | El <b>Sikafloor®-19 PurCem®</b> está diseñado para resistir el choque térmico causado por la limpieza a vapor cuando es aplicado en un espesor de 9 mm. |  |
| <b>Resistencia Microbiológica</b>              | Debido a su base cementicia y su pH básico, el <b>Sikafloor®-19 PurCem®</b> genera una superficie antibacterial.  |  |
|  | Resistencia al moho   | Pasa con calificación de 10 (la mejor) (ASTM D 3273) (ASTM G 21) |
|  | Resistencia a los hongos  | Pasa con calificación de 0 (la mejor)                            |
| <b>Deslizar / Resistencia al Deslizamiento</b> | R 10<br>SRV Seco 70 - SRV Húmedo 65   | (DIN 51130)<br>(EN 13036-4)                                      |
| <b>Temperatura de Servicio</b>                 | 6 mm, -25°C min. / +80°C máx.<br>9 mm, -40°C min. / +120°C máx.<br>12 mm, -40°C min. / +150°C máx. (En caso de requerirse)                              |  |

## INFORMACION DE APLICACIÓN

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| <b>Proporción de la Mezcla</b>   | Componentes A:B:C. Mezclar unidades completas exclusivamente  |  |
| <b>Consumo</b>                   | Rendimiento<br>Aprox. 2.64 m2 por unidad a 6 mm<br>Aprox. 1.76 m2 por unidad a 9 mm<br>Estas cifras no incluyen margen para porosidad de la superficie, perfilado o desperdicio.  |  |
| <b>Espesor de Capa</b>           | 6–9 mm  |  |
| <b>Temperatura Ambiente</b>      | Temperatura de aplicación: 15°C min. / 25°C máx.  |  |
| <b>Humedad Relativa del Aire</b> | 85 % max.   |  |
| <b>Punto de Rocío</b>            | Evite la condensación.<br>El sustrato y la superficie no curada del producto deberán estar al menos 3°C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación y ampollas en el acabado.                                |  |
| <b>Temperatura del Sustrato</b>  | 10°C min. / 30°C máx.   |  |
| <b>Humedad del Sustrato</b>      | Puede ser instalado sobre sustratos con alto contenido de humedad. Sin agua estancada. Revise humedad ascendente. El sustrato deberá estar superficialmente seco y tener una resistencia a tensión directa mayor o igual a 1.5 N/mm². |  |

## Vida de la mezcla

### Temperatura

+10 °C

+20 °C

+30 °C

+35 °C

### Tiempo

~ 35–40 minutos

~ 22–25 minutos

~ 15–18 minutos

~ 12–15 minutos

## Tiempo de Curado

Vida útil del pote

18 - 22 min a 20°C

Tiempo inicial de unión

23 - 27 min a 20°C / 6mm

Curado para peatones

10 - 12 horas a 20°C / 6mm

Curado para tráfico liviano

16 - 18 horas a 20°C / 6mm

Curado completo

5 días a 20°C / 6mm

Punto de ablandamiento

130°C

Los tiempos son aproximados y pueden ser afectados por los cambios ambientales y las condiciones del sustrato, particularmente la temperatura y la humedad relativa. Asegúrese de que la capa de imprimación esté completamente curada antes de la aplicación de la capa de acabado.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

- No aplique por debajo de 15°C, o por encima de 31°C, humedad relativa máxima 85%.
- No aplicar a morteros de cemento modificados con polímeros (PCC) que se puedan expandir al sellarse con una resina impermeable.
- No aplicar a superficies de concreto saturadas o con humedad brillante.
- No aplique sobre morteros cementosos no reforzados, sustrato de asfalto o bitumen, baldosas vitrificadas o ladrillo no poroso, tejas y magnesita, cobre, aluminio, madera blanda, o compuestos de uretano, membranas elastoméricas, compuestos de poliéster reforzado con fibra (FRP).
- No aplique sobre el concreto si la temperatura del aire o del sustrato no está al menos 3°C por encima del punto de rocío.
- Proteja el sustrato, durante la aplicación, de condensación de tubos u otros escapes de techos.
- No aplique sobre superficies verticales o sobre cabeza para las superficies verticales, utilice Sikafloor-29 PurCem.
- No bisele.
- No mezcle los materiales de Sikafloor®PurCem a mano, sólo mezcle mecánicamente.
- No aplique sobre sustratos fisurados o en mal estado.
- No aplique sobre sustratos exteriores o con pendiente.
- Los rayos UV lo decoloran, sin que esto afecte su desempeño químico o mecánico.
- No aplicar sobre superficies sobre las cuales el vapor de la humedad se puede condensar y congelar.
- Para uso interior exclusivamente.
- No podemos garantizar totalmente la uniformidad de color entre distintos lotes (numerados). Tenga cuidado,

al usar productos Sikafloor®PurCem, de sacar del inventario conservando la secuencia numérica. No mezcle números diferentes de lotes en una misma área de piso.

- Algunos colores producen variaciones de tonalidad entre los distintos sistemas Purcem.
- Sikafloor®PurCem diferencia colores entre morteros para pisos y molduras de perfiles con el fin de lograr una apariencia uniforme puede ser necesario el uso de capas superficiales de Sikafloor®-31 PurCem.

## PRECAUCIONES

Componente A - El contacto frecuente o prolongado con la piel puede causar una irritación de la piel de corta duración y localizada. Evítese el contacto con los ojos, puede causar irritación temporal.

Componente B - Dañino por inhalación. Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. Puede causar sensibilización por inhalación y contacto con la piel.

Componente C - Riesgo de graves daños a los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua. Puede causar irritación en la piel. Evite respirar el polvo. El polvo, si se inhala durante un período largo de tiempo, puede convertirse en un riesgo para la salud. Consulte la etiqueta del producto para más información.

### Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel, enjuague copiosamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Contacte un médico de forma inmediata. Para más información, consulte la Hoja de Seguridad de Sika.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVAMENTE.

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad física, ecológica, toxicológica y otros.

### DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE VOC

VOC 0 g/L según Método EPA 24

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN


### CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

#### Preparación de la Superficie

Las superficies de concreto deben estar limpias y sólidas. Quite el polvo, mugre, películas de pintura existentes, eflorescencias, lechada, aceite de moldes, aceites hidráulicos o combustibles, líquido de frenos, grasa, hongos, moho, residuos biológicos o cualquier otro contaminante que puedan interferir con una buena adhesión. Prepare la superficie por los medios mecánicos apropiados, para lograr un perfil equivalente a ICRI-CSP 3-6 según el caso. La resistencia a compresión del sustrato de concreto debe ser de al menos 25 MPa (3625 psi) a 28 días y un mínimo de 1,5 MPa (218 psi) en tracción al momento de la aplicación. Las reparaciones de los sustratos cementosos, llenado de cavidades, nivelación de irregularidades, etc., deben ser realizados usando un mortero de reparación Sika apropiado. Contáctese al Departamento Técnico de Sika para más información.

#### Terminados de bordes

Todos los bordes libres de un piso Sikafloor®PurCem, ya sean perimetrales, en sifones o en canales requieren un anclaje extra para distribuir las fuerzas mecánicas y térmicas. Esto se logra de la mejor manera formando un corte o ranura en el concreto; éstos deben tener una profundidad y ancho de dos veces el espesor del piso Sikafloor®PurCem. Refiérase a los detalles de borde suministrados. Si es necesario, proteja todos los bordes libres con bandas metálicas aseguradas mecánicamente. Nunca bisele, siempre convierta en un surco anclaje.

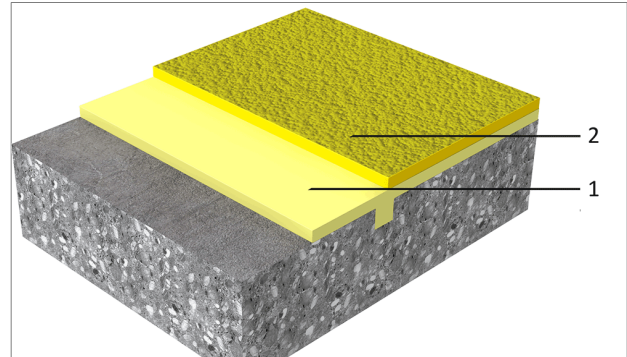

#### Juntas de Expansión

Deben ser colocadas en los sustratos en la intersección de materiales disímiles. Aísle las áreas sujetas a fuerzas térmicas, movimientos vibratorios o alrededor de columnas portantes y en anillos selladores de recipientes. Cuando las losas de concreto son nuevas se deben respetar todas las juntas (de construcción ó de movimiento).

#### MEZCLADO

El mezclado se verá afectado por la temperatura; acondicione los materiales para ser usados a 15°-21°C. Se recomienda una mezcladora tipo Kol, con una mezcladora de giro con un motor y una cuchilla de mezcla fija. Pre mezcle los componentes A y B de forma separada, ase-

gúrese que todo el pigmento está distribuido de manera uniforme.

Prenda la mezcladora; añada el Componente A y el Componente B y mezcle por 1 minuto.

Añada el Componente C (Polvo) vertiéndolo lentamente por un período de 15 segundos.

**¡NO VERTER DE UNA SOLA VEZ!**

Permita que el Componente C se mezcle un poco más durante 3 minutos para asegurar una mezcla completa y deje que todos los polvos se humedezcan.

Durante las operaciones, raspe los lados y el fondo del recipiente con una espátula plana o de borde recto al menos una vez para asegurar un mezclado total. Mezcle sólo unidades completas. (Componentes A+B+C).

## **APLICACIÓN**

Hay suficiente resina en el sistema para humedecer el concreto (no imprimado) requerido bajo circunstancias normales. Normalmente no se requiere la imprimación de los sustratos de concreto. Sin embargo, debido a las variaciones en la calidad del concreto, condiciones de la superficie, preparación de la superficie y condiciones ambientales, se recomienda hacer áreas de pruebas de referencia para determinar si se requiere o no imprimación para evitar la aparición de burbujas, desprendimientos, oquedades, ojos de pescado y otras variaciones antiestéticas.

Cuando sea necesario el uso de esta, consultar al Departamento Técnico de Sika.

Coloque el mortero sobre la superficie y esparza al espesor apropiado usando un rastrillo o una caja de colocación de morteros. Tenga cuidado de esparcir el mortero recién mezclados a lo largo superficie de la franja previamente aplicadas antes de que empiece a fraguar. Termine la superficie usando una llana lisa de acero, luego pásese un rodillo de púas para ayudar a nivelar y sacar el aire. Deje curar por un mínimo de 10 horas a 20°C antes de permitir el tráfico liviano. Como segunda opción, se puede esparcir arena sobre la superficie húmeda y sellarla con un recubrimiento superficial de Sikafloor®-31 PurCem para cubrir la arena. Este método de aplicación requiere un período de curado mínimo de 14 horas a 20°C antes de permitir el tráfico liviano.

## **LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS**

Limpie todas las herramientas y equipos con Sika Ajustador Uretano. Lávese las manos sucias y la piel untada con abundante agua jabonosa. Una vez endurecido, el producto sólo puede ser removido por medios mecánicos.

## **MANTENIMIENTO**

Los pisos Sikafloor®PurCem son fáciles de limpiar usando la acción de una escoba dura y/o agua a alta presión, de preferencia caliente o aún vapor directo. Los agentes desengrasantes y los detergentes pueden ayudar, pero no use ningún compuesto que contenga Fenol, ya que éste puede manchar el color del piso. Consulte las indicacio-

nes impresas del fabricante del compuesto limpiador antes de usarlo.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos de-

### Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

Hoja de Datos del Producto  
Sikafloor®-19 PurCem®  
Marzo 2025, Versión 02.04  
020814020020000011

seados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

Sikafloor-19PurCem-es-CO-(03-2025)-2-4.pdf

