



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Lamina de Drenaje 32T

LÁMINA DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lámina de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 7 mm. La unión de las láminas puede ser realizadas mediante sistemas de fijación mecánica mediante abotonamiento de los nódulos o con sellantes de caucho butilo **Sika Lastomer**.

USOS

Como lámina de protección y drenaje para cubiertas verdes y jardineras con sistemas de impermeabilización de membranas PVC/ TPO, membranas de aplicación líquida y para muros de contención con el concepto Sika White Box.

Se usa cuando se requiere agilizar el drenaje de aguas lluvias, aguas de escorrentía, aguas subterráneas y aguas de nivel freático en:

- Cubiertas verdes
- Jardineras
- Muros subterráneos
- Muros de contención
- Zapatas y fundaciones impermeabilizadas con emulsiones bituminosas.
- Túneles

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil fijación y traslape mediante abotonamiento de los nódulos o con sellantes de caucho butilo **SikaLastomer**.
- Alta resistencia mecánica, impacto y abrasión.
- Buena resistencia química.
- Resistente a raíces.
- No genera putrefacción.
- Sistema económico de protección.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollos de 2m de ancho y 25m de largo.
Apariencia / Color	Membrana de color negro. Tipo: HDPE (Polietileno de alta densidad)
Vida útil en el recipiente	N/A
Condiciones de Almacenamiento	Proteger de la acción directa del sol y de las heladas.
Espesor	0,44 mm

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

No es resistente a la exposición a la interperie y la luz solar cuando se usa en combinación con membranas de PVC, debe haber una separación geotextil entre los materiales.

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO


Limpio, sano y seco, homogéneo, libre de aceites y grasas, polvo y partículas sueltas o friables.

APLICACIÓN

Detalles de aplicación


Para muros y cimentaciones:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T debe extenderse con los nódulos dirigidos hacia el elemento a proteger, salvo cuando se use geotextil, asegurándose de dejar traslapes de no menos de 20 cm. La sujeción se realizará mecánicamente cada 30 cm a lo largo de la parte superior y a no menos de 3 cm al borde.

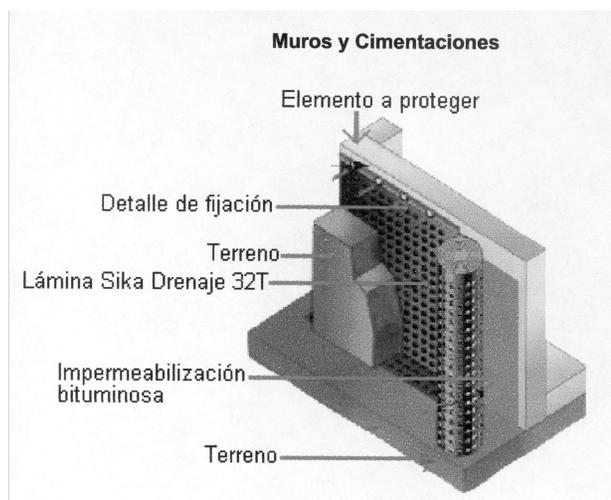

Para Jardineras:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T se debe extender dejando la parte plana sobre el sistema de impermeabilización. Los nódulos deben quedar en la parte superior del sistema y sobre estos extender geotextil previo a la colocación del medio de crecimiento.

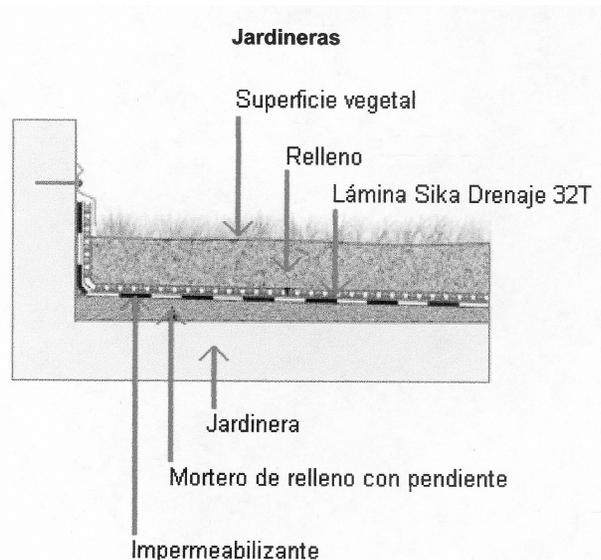

Notas sobre aplicación

Se recomienda no colocar más material del que pudiese recubrirse en plazos cortos.

Nota: Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los

usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los produc-

tos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Hoja de Datos del Producto
Sika® Lamina de Drenaje 32T
Marzo 2025, Versión 01.02
020945051350001016

SikaLaminadeDrenaje32T-es-CO-(03-2025)-1-2.pdf

