

SOLUCIONES SIKA DE ADHESIVOS PARA ENCHAPES
¡CUIDE SU INVERSIÓN!

Aplicación en concreto	Baños y cocinas	Pisos interiores	Balcones	Terrazas y exteriores	Pisos de mármol interiores	Sistemas sobre drywall
Aditivo morteros	Sikalátex®	Sikalátex®	Sika ViscoBond®	Sika ViscoBond®	Sikalátex® Sika ViscoBond®	NA
Impermeabilización	Sika®-101 Mortero Plus	NA	SikaFill®Power + Sikaflex®FPP-30	Sikalastic®-612	NA	NA
Adhesivos de enchapes	Binda®Extra	Binda®Extra o Pega Enchape Sika	Binda®Extra	Binda®Extra	SikaCerám Mármol	SikaCerám Flex/ SikaCerám SL
	SikaCerám Porcelanato	SikaCerám Porcelanato	SikaCerám Porcelanato	SikaCerám BA		
Material para juntas	Binda®Boquilla Color	Binda®Boquilla Color	Binda®Boquilla Acrílico	SikaCerám Boquilla Plus	Binda®Boquilla Acrílico	SikaCerám Boquilla Plus
Jointas flexibles	Sikaflex®-Construction+	Sikaflex®-Construction+	Sikaflex®-Construction+	Sikaflex®-1A Plus	Sikaflex®-1A Plus	Sikaflex®-1A Plus

Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

SIKA COLOMBIA S.A.S.

BARRANQUILLA
Calle 114 No. 10 - 415 • Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe
Tels.: (5) 3822276 - 3822520 - 3822530
3822008 - 3822851 - 3822820
Fax: (5)3822678
E-mail:
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 - 536 Bodegas No. 2 y 4
Vía La Romelia - El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

web: sika.com.co - e-mail: sika_colombia@co.sika.com



CONSTRUYENDO CONFIANZA



DCT-VO-292-03/2019

CONSTRUYENDO CONFIANZA



SISTEMAS DE ADHESIVOS PARA ENCHAPES INTERIORES, EXTERIORES Y ZONAS HÚMEDAS



Los enchapes y baldosas no se deben pegar con el mismo producto

SIKA TIENE EL PORTAFOLIO COMPLETO DE ADHESIVOS PARA CADA USO

SikaCeram Porcelanato



SikaCeram B.A.

Binda®Extra

Pega Enchape Sika

SikaCeram Mármol

Binda®Boquilla Acrílico y Color

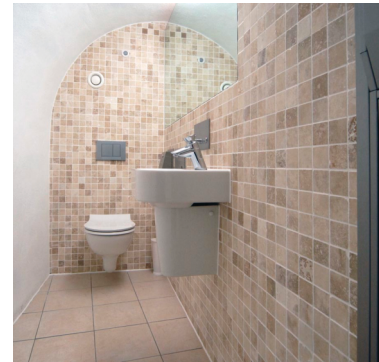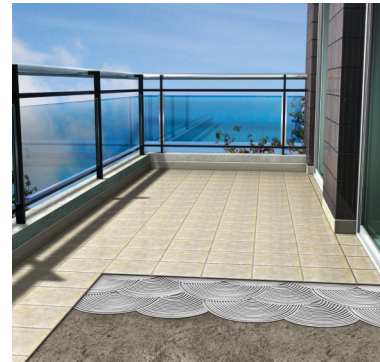

Adhesivo para porcelanato en interiores

Para instalar porcelanato en interiores y piezas de mediana y baja absorción en pisos interiores.

Adhesivo para porcelanato y enchapes de baja absorción

Adhesivo para porcelanato, piedra granito y enchapes de baja absorción en paredes internas y pisos exteriores e interiores.

Adhesivo para enchapes en pisos y muros interiores y pisos exteriores

Pegante cementicio con aditivos, color gris o blanco, ideal para instalar cerámicas en paredes interiores y pisos exteriores.

Adhesivo para cerámicas en paredes y pisos interiores

Para instalación de tabletas o cerámicas en interiores, sobre bases de concreto o mortero.

Adhesivo para mármol en interiores y exteriores

Adhesivo elaborado con base en cemento de color blanco, excelente adherencia, manejabilidad y capacidad de retención de agua.

Emboquilladores para enchapes

Binda®Boquilla Color: Boquilla impermeable para juntas entre enchapes cerámicos.

Binda®Boquilla Acrílico: Boquilla impermeable mejorada con látex para juntas entre porcelanato.

VENTAJAS

- Gran adherencia para piezas de baja y media absorción, tipo porcelanato.
- Cumple norma NTC 6050-1 Clasificación C2.
- Elaborado con látex para mejorar su desempeño.
- Transitable luego de 24 horas de su aplicación (tráfico liviano).

- Excelente adherencia sobre sopórtes poco absorbentes.
- Permite pegar enchapes en pisos exteriores.
- Excelente manejabilidad y fluidez.
- Cumple norma Técnica NTC 6050-1, clasificación C2.

- Permite alistar grandes superficies, gracias a su tiempo abierto extendido.
- Cumple norma NTC 6050, ANSI 118-1 y NE 1346.
- Gran adherencia a concreto y mortero.

- Excelente adherencia.

- Ideal para instalar enchapes de mármol, granito o calcáreos.
- Cumple norma NTC 6050.
- Excelente funcionamiento en capas delgadas (hasta 5 mm).

- No se fisura.
- Impermeables.
- Mantienen el color.
- Excelente adherencia.

COLORES:



Presentación 25 y 50 kg

25 y 50 kg

10, 25 y 50 kg

10, 25 y 40 kg

25 y 50 kg

2 y 10 kg