

CONSTRUYENDO CONFIANZA



NUEVA

FAMILIA SikaWall®

PRODUCTOS PARA ACABADOS
DE CLASE MUNDIAL



¡AHORA EN 2 DÍAS!
PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA

Los productos de la Familia **SikaWall®** son la solución perfecta para acabados y reparación de muros; esta es la evolución del sistema tradicional del pañete y estuco hecho en obra:

- **No se fisuran.**
- **Tienen mejor adherencia.**
- **Menor porosidad.**
- **Menor consumo de pintura.**
- **Menor tiempo de ejecución.**

Escoja el sistema que se ajuste a sus necesidades:

MUROS DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO

SISTEMAS PARA MUROS INTERIORES

	PAÑETE O RELLENO	ESTUCO	PINTURA
LISTO PARA USAR	SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido	SikaWall®Estuka Capa Fina	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2
2 EN 1	SikaWall® EstukaDos		Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2
MAYOR AHORRO DE PINTURA	SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido	SikaMastic®	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo T-2

SISTEMAS PARA MUROS EXTERIORES

	PAÑETE O RELLENO	ESTUCO	PINTURA
PARA EXTERIORES	Estuka Pañete + Sika Viscobond	Estuka Acrílico	Sika Color C Sika Color F

MUROS EN SISTEMA LIVIANO

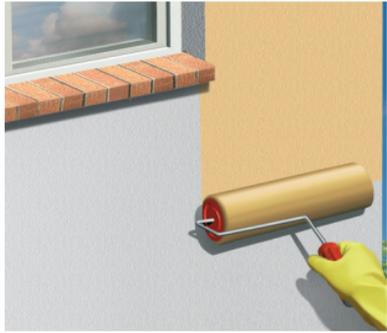
SISTEMAS PARA DRYWALL

	TRATAMIENTO DE JUNTAS	ESTUCO	PINTURA
SOBRE DRYWALL	SikaWall®-225 Masilla en Polvo	SikaMastic® Sika Joint Compound	Sika Vinilo T-1 Sika Vinilo Panel
SOBRE PLACAS DE FIBROCEMENTO	RÍGIDAS Sikadur Panel	Estuka Acrílico	Sika Color Elástico
	FLEXIBLES Sikaflex®Construction+		

* Para pegar las placas de yeso a muros de mampostería o concreto, use **SikaWall®Pega Placa**

FAMILIA SikaWall® PRODUCTOS PARA ACABADOS DE CLASE MUNDIAL

Uso	Exteriores	Interiores	Interiores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores	Interiores	Interiores	Interiores
Producto	SikaWall® -125 Pañete Secado Rápido	SikaWall® Estuka Capa Fina	SikaWall® EstukaDos	SikaWall® EstukaDos Lanzado	Estuka Acrílico	SikaWall® Pega Placa	SikaWall® -225 Masilla en Polvo	SikaMastic®
Descripción	Estuco de relleno de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques en muros de mampostería y concreto.	Estuco blanco de yeso, listo para usar en capa fina y pulimento.	Estuco blanco de yeso, listo para usar en capa gruesa y pulimento.	Estuco blanco listo para usar en capa fina o relleno, de excelente manejabilidad y adherencia para aplicar con equipo de proyección de morteros sobre muros y techos.	Estuco plástico, listo para usar.	Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.	Masilla de rápido secado para tratamiento de juntas en drywall.	2 en 1: masilla para drywall (panel yeso) y estuco plástico para muros.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> Reduce los tiempos de obra, ya que se puede estucar o pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes convencionales. Rápido secado para avanzar en la terminación de muros (15 a 25 min aprox.). Espesor máx. 2 cm. Alto rendimiento de instalación. Aplicación más limpia que los pañetes o revoques tradicionales. Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo se puede remezclar. Si prefiere secado lento utilice Estuka Pañete. 	<ul style="list-style-type: none"> Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua. Acabado blanco que reduce el consumo de pintura. Permite elaborar filis y dilataciones. Excelente trabajabilidad y adherencia. Alto rendimiento que disminuye su consumo. Rápido secado que aumenta el rendimiento de la mano de obra. Se obtienen acabados de excelente calidad. Espesor máx. 7 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Listo para usar, solo hay que mezclarlo con agua. Acabado blanco que reduce el consumo de pintura. Permite elaborar filis y dilataciones. Excelente adherencia. Permite con el uso de una boquilla (codal), hacer acabados completamente planos, gracias a su adherencia y plasticidad. Se obtienen acabados de excelente calidad. Espesor máx. 2 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanzado con máquinas proyectadoras de morteros sin interrupciones ni esperas de tiempo. Económico y listo para usar, aligerado, con más ventajas que los estucos tradicionales, mayor rendimiento. Alto rendimiento, tanto del material, como del operario. Rápido secado que aumenta el rendimiento de la mano de obra. Aislamiento térmico y acústico. 	<ul style="list-style-type: none"> Viene listo para usar, de un solo componente. Bajo desperdicio en su aplicación. Por su baja contracción, permite colocar un menor número de capas. Por su color blanco, permite obtener acabados de excelente calidad, economizando el consumo de pintura. Secado rápido. Excelente desempeño en fachadas. Recubrir antes de 7 días con Sika-Color C. 	<ul style="list-style-type: none"> Formulado especialmente para sistemas de revoque en seco. Alta adherencia entre la placa y las diferentes superficies donde se aplica el producto. Fácil mezclado y tiempo abierto extendido que permite realizar correcciones. Es un producto económico por su alto rendimiento en la aplicación. Monocomponente, listo para usar con la sola adición de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> Fácil de usar. Sólo hay que mezclarlo con agua y amasar hasta obtener una mezcla homogénea. Menor desperdicio. Rápido secado permitiendo menor tiempo de espera entre la aplicación de capas, generando un mayor rendimiento de mano de obra (25 min. aprox.). Alta adherencia entre la cinta de papel y las placas de yeso. Fácil de lijar, dando un acabado muy fino y liso. 	<ul style="list-style-type: none"> Fácil de lijar. Menos contracción volumétrica que los estucos plásticos convencionales, por lo tanto mayor rendimiento. Fácil de aplicar, no presenta escurecimiento. Acabados lisos o texturizados. Acabado super blanco. Menor consumo de pintura. Alta adherencia de la cinta.
Presentación								
	25 y 50 Kg	25 y 40 Kg	25 y 40 Kg	30 Kg	0.25, 1, 20 y 30 kg	25 Kg	25 Kg	1, 5, 20 y 27 kg

Uso	Interiores	Exteriores
Producto	Sika Vinilo	SikaColor C
		
Descripción	<p>Pinturas decorativas con base en resinas vinil acrílicas.</p>	<p>Pintura acrílica impermeable desarrollada especialmente para proteger las fachadas de los agentes más agresivos del medio ambiente.</p>
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rápido secado. ▪ Excelente resistencia a la abrasión. ▪ Mejora notablemente el acabado de los muros y cielo raso. ▪ No forma barrera de vapor. ▪ Súper lavable. ▪ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless. ▪ Alto cubrimiento. ▪ Bajo olor que brinda mayor confort para el aplicador. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Excelente resistencia al agua y a la carbonatación. ▪ No forma barrera de vapor, permitiendo que los muros respiren. ▪ Fácil aplicación. ▪ Lavable. ▪ Resistente a la formación de hongos y moho. ▪ Secado rápido. ▪ Alto cubrimiento. ▪ Resistente a rayos UV. ▪ Libre de solventes.
Presentación	 <p>1, 5 y 55 Gal</p>	 <p>1, 5 y 55 Gal</p>

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 – 415, Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín - Btá
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga
PBX: (7) 6460020
Fax: (7) 6460082
santander.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 8786333
Fax: (1) 8786660
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

sika_colombia@co.sika.com | [web: sika.com.co](http://web:sika.com.co)

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.