



PISOS

Sikafloor®-510 Color

Sikafloor®-510 Transparente

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikafloor®-510 Color

Sistema de resina poliaspártica de dos componentes, diseñado para ser instalado como recubrimiento con color para pisos.

USOS

Normalmente se utiliza en plantas de procesos de alimentos, áreas de almacenamiento de sustancias químicas, almacenes, cuartos de aseo, laboratorios y plantas de proceso químico.

VENTAJAS

- Resiste rayos UV.
- Bajo olor (libre de solvente).
- Resiste una amplia gama de ácidos orgánicos e inorgánicos, álcalis, aminas, sales y solventes.
- Curado rápido hasta 4.5°C.
- Capa continua, sin juntas.
- Durable.
- Impermeable.
- Resistencia química y mecánica.
- Excelente acabado estético (algo texturizado).
- Bajo mantenimiento.
- Higiénico, no permite el crecimiento de hongos y bacterias.
- Alta densidad que impide la penetración de suciedad, lo cual permite fácil limpieza.

Presentación: 4,9 kilos



Sikafloor®-510 Transparente

Recubrimiento poliaspártico transparente de dos componentes, diseñado para ser instalado como última capa translúcida sobre los sistemas Sikadur®-510 o pisos con acabado decorativo con Sika®DecoFlakes.

COMO RECUBRIMIENTO TRASLUCIDO

Como recubrimiento, aplicar en un espesor ente 10 a 12 mils por capa (275 gr - 330 gr).

Aplicar **Sikafloor®-510 Transparente** con rodillo de piel de carnero pelo corto, para proporcionar una capa uniforme sin empozamientos (la superficie debe tener una excelente planitud). Si es necesario repita la aplicación.

Presentación: 3,0 kilos




SISTEMAS

SISTEMA DE DOS CAPAS

Espesor de 0,4 – 0,6 mm


	PRODUCTO	CONSUMO APROX.
Imprimación	Sikafloor®-156 / 161	0,2 a 0,3 kg/m ² /capa
Primera y segunda capa	Sikafloor®-510 Color	0,3 a 0,4 kg/m ² /capa

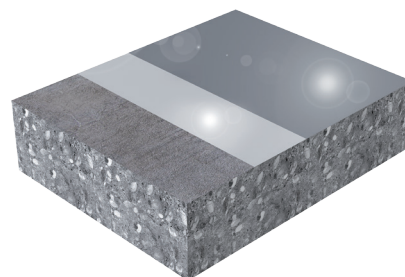

SISTEMA CON RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO


Espesor de 0,7 – 0,8 mm

	PRODUCTO	CONSUMO APROX.
Imprimación	Sikafloor®-156 / 161	0,3 a 0,4 kg/m ² /capa
Primera capa	Sikafloor®-510 Color	0,3 a 0,4 kg/m ² /capa
Segunda capa	Sikafloor®-510 Color + Sikadur®Extender T	0,3 a 0,4 kg/m ² /capa 1,0% – 1,5%

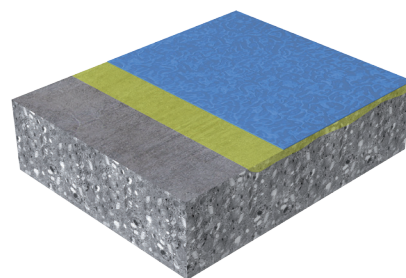

SISTEMA CON PISO DECORATIVO SIKAFLOOR DECOFLAKE

	PRODUCTO	CONSUMO APROX.
Imprimación	Sikafloor®-156/ 161	0.275 a 0.330 kg/m ² /capa
Primera y segunda capa	Sikafloor®-510 Color	0.275 a 0.330 kg/m ² /capa
Riego	Sikafloor®DecoFlakes	0.1 a 0.7 kg/m ² /capa
Acabado liso en 2 capas	Sikafloor®-510 Transparente	0.250 a 0.330 kg/m ² /capa

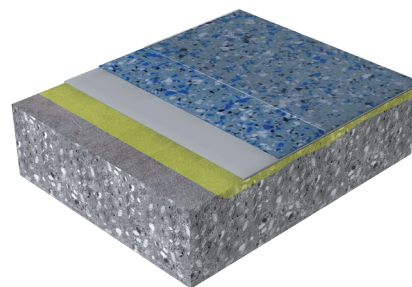

SIKA UN AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN



CONCRETO



REFORZAMIENTO



PEGADO Y SELLADO



PISOS



CUBIERTAS

¿QUIÉNES SOMOS?

Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos químicos para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas y soporte técnico en más de 90 países alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología en impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 17.000 empleados en el mundo y por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
PBX.: (6) 3321803
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín - Btá
Rionegro - Antioquia
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

