



PISOS

Sikafloor® PurCem® Gloss

POLIURETANO / CEMENTO HIBRIDO

GUÍA DE SELECCIÓN

CONSTRUYENDO CONFIANZA



Sikafloor® PurCem® Gloss

POLIURETANO / CEMENTO HÍBRIDO

Guía de Selección

SIKAFLOOR PURCEM® GLOSS es la nueva generación funcional de Sika para pisos. Es fácil de usar, de alta durabilidad, estéticamente agradable y de fácil mantenimiento. El acabado y el espesor del sistema Sikafloor® PurCem® Gloss puede ser diseñado de acuerdo con los requerimientos específicos del proyecto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DESEMPEÑO DE PISOS Sikafloor® PurCem® Gloss

Requerimiento/ exposición	Principales criterios/ medidas	Sikafloor® PurCem® Gloss Desempeño
 Temperatura	Punto de transición vítrea del material	Extremadamente alto
 Choque térmico	Espesor Sistema	Medio a alto
 Químicos	Resistencia química	Alta Resistencia
 Impacto	Espesor Sistema	Medio a Alto
 Abrasión	Dureza superficial	Muy buena
 Antideslizante	Textura superficial	Rangos de texturas y acabados
 Facilidad de limpieza e higiene	Densidad superficial Resistencia química	Alta resistencia química Superficie brillante e impermeable
 Reacción al fuego	Propiedad del material System Build up	Buen desempeño
 Aplicación	Contenido de humedad del concreto. Tiempo de curado	Aplicación sobre sustratos húmedos. Rápido curado.
 Sostenibilidad	Emisión de VOC Evaluación del Ciclo de Vida	No olor ni emisiones de VOC Mejora del rendimiento LCA


Colores disponibles en Sikafloor PurCem® Gloss



Sistemas PurCem® Gloss

Sikafloor®-260 PurCem® Gloss

Acabado: liso

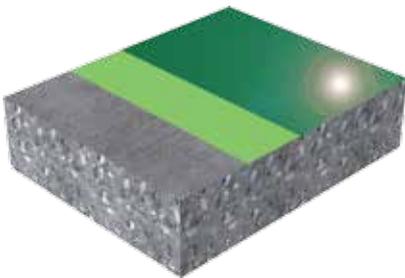

Scratch coat:


Sikafloor®-260 PurCem®: 1,0 mm

Capa de acabado: Sikafloor®-260 PurCem®

Espesor del Sistema: 1.5 -3 mm

Sikafloor®-260 PurCem® Gloss

Acabado: antideslizante

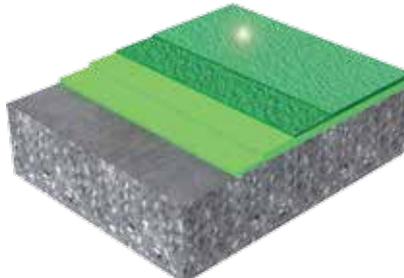

Scratch coat:

Sikafloor®-260 PurCem®: 1,0 - 1,5 mm

Capa base: Sikafloor®-260 PurCem®


Riego: Sikadur®-510 Neutro o Sikadur®-501

Capa de sello: Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

Espesor del Sistema: 2-4 mm

Sikafloor®-210 PurCem® Gloss

Acabado: liso

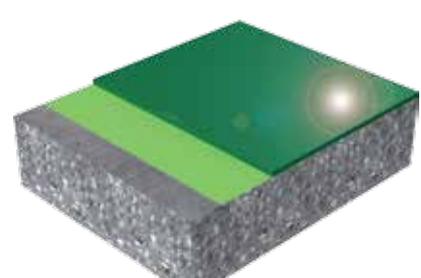

Scratch coat:

Sikafloor®-210 PurCem®: 1,0 - 1,5 mm

Capa de acabado: Sikafloor®-210 PurCem®

Espesor del Sistema: 3-6 mm


GUÍA DE SELECCIÓN DEL SISTEMA

	Alimentos y Bebidas	260 Liso	260 Antideslizante	210 Liso	210 Antideslizante
	Proceso Húmedo	*	**	*	***
	Proceso Seco	***	*	***	*
	Congelación	*	**	*	**
	Cuartos Fríos	**	*	***	**
	Empaque	**	*	***	**
	Proceso y Manufactura	260 Liso	260 Antideslizante	210 Liso	210 Antideslizante
	Taller	***	*	***	*
	Químico	***	*	**	*
	Proceso de Almacenamiento	***	*	***	*
	Bodega (Industria)	***	*	**	*
	Tráfico y Parqueaderos	260 Liso	260 Antideslizante	210 Liso	210 Antideslizante
	Placa de Parqueaderos	**	**	**	**
	Rampas (parqueaderos)	*	**	**	***
	Hangar	**	*	***	**
	Garaje	**	**	***	**
	Comercial y Residencial	260 Liso	260 Antideslizante	210 Liso	210 Antideslizante
	Centro de distribución	***	*	***	*
	Centro Comercial Outlet	***	*	***	*
	Cocina Comercial	**	***	**	***
	Sótanos (Residencial)	**	*	***	*
	Salón de Servicio Técnico	**	*	***	*

Sikafloor®-310 PurCem® Gloss, se usa como capa de sello sobre sistemas con riego de arena, como acabado en capa delgada brillante o para realizar capa de mantenimiento en cualquier sistema Sikafloor® PurCem®. Cuando se usa como recubrimiento, aplicar mínimo dos capas en espesor de 8 a 10 mils por capa.

Sikafloor®-210 PurCem® Gloss

Acabado: antideslizante

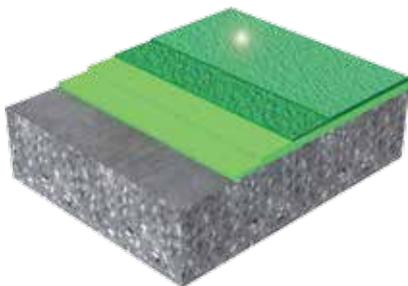

Scratch coat:

Sikafloor®-210 PurCem®: 1,0 - 1,5 mm

Capa base: Sikafloor®-210 PurCem®


Riego: Sikadur®-510 Neutro o Sikadur®-501

Capa de sello: Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

Espesor del Sistema: 4-7 mm

Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

Acabado: antideslizante

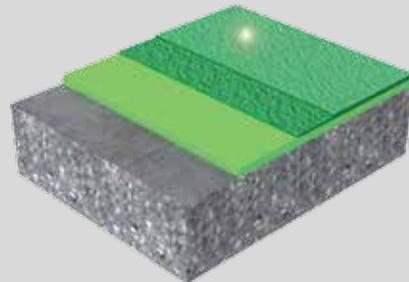

Scratch coat (Opcional)

Sikafloor®-21N/20N/210/260/ PurCem®

Capa Base: Sikafloor®-20N/21N/210


Riego: Sikadur®-510 Neutro ó Sikadur®-501

Capa de sello: Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

Espesor del Sistema: 6-9 mm

Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

Acabado: sello liso

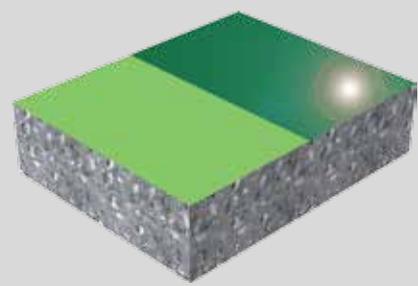

Capa Base: Sikafloor®-20N/21N/210/260

Capa de sello: Sikafloor®-310 PurCem® Gloss

2 capas

Espesor: 8 a 10 mils/capa

SIKA SU SOCIO DE NEGOCIOS CONFIABLES

DCT-VO-226-09/2015



¿QUIÉNES SOMOS?

Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos químicos para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas y soporte técnico en más de 89 países alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología en impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 16.000 empleados en el mundo y por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia
- El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín - Btá -
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón
Bucaramanga - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, y se basan en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares, que ninguna garantía respecto a la comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas Técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Código: 03-SC 033-1



Código: 03-GA 006-1



Responsabilidad Integral

CONSTRUYENDO CONFIANZA

