

PORTAFOLIO MAESTRO



50

Soluciones Sika
que marcan la diferencia,
innovación, calidad y precio.



**CONSTRUYENDO
CONFIANZA**

Contenido



Índice

Sika®Permalastik®Pro.....	3	SikaWall®-250 Estuka Fácil Pro	30
Sika® Plastocrete®-123 Pastillas	4	Sika MonoTop®-123 Muros	31
SikaSet®-123 Pastillas	5	Sikagard®-301 Pintafácil	32
SikaPlast®-123 Pastillas	6	Sika AnchorFix®-S	33
Igol® Imprimante	7	Sika® Pega Enchape	34
Igol® Denso Plus	8	SikaCeram® Porcelanato	35
Sika® Plastocrete®-123 Universal.....	9	SikaCeram®-630 Color	36
Sika®-1 Pastillas	11	SikaCeram®-650 Boquilla Plus.....	37
Sika-1® Universal	12	Sika®Vinilo T-1.....	38
SikaSet®-123 Universal.....	13	Sika®Vinilo T-2.....	39
SikaPlast®-123 Universal.....	14	Sika Sello® Multiusos	40
SikaLatex®	15	Sika Boom®.....	41
SikaLatex® Universal.....	16	SikaCeram®-100 Cerámico.....	42
Sika®-101 Mortero Plus.....	17	Sika® Mastic Interior.....	43
Sika®-100 Mortero Impermeable.....	18	Sikaflex®Universal	44
Sikadur®-32 Primer.....	19	Sikaseal® 130 Silicona Multiuso Universal.....	45
AnchorFix®-4.....	20	Sika MultiSeal®-777 PRO.....	47
SikaWall®-330 Estuka Acrílico	21	SikaFill®Primer	48
Sika Transparente® 10	22	SikaFill®-50 Universal.....	49
Sika® Limpiador Rinse	23	SikaFill®-7 Power.....	50
SikaColor® F.....	24	SikaFill®-100 Super.....	51
Sikaflex®-1A Plus Purform®	25	SikaFill®-12 Power.....	52
Sika®Joint Compound.....	27	Sika MultiSeal®S	53
Sikadur® Panel	28	Sika® Techo E.....	54
SikaSeal®- 171	29	Emulsión Asfáltica Universal	55

01.

¿Impermeabilizar en frío con un producto asfáltico base agua para cimentaciones y zonas húmedas en general?

Sika® Permalastik® Pro


Impermeabilizante asfáltico tipo Igol® base agua, barrera de vapor, con alto poder de adherencia

USOS

- Cimentaciones, muros de contención, zapatas.
- Bajo enchape en zonas húmedas.
- Sellos de fisuras y reparación puntual en mantos.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Flexible y elástico.
- Gran adherencia y alto desempeño.
- Económico.
- Amigable con el ambiente (base agua).

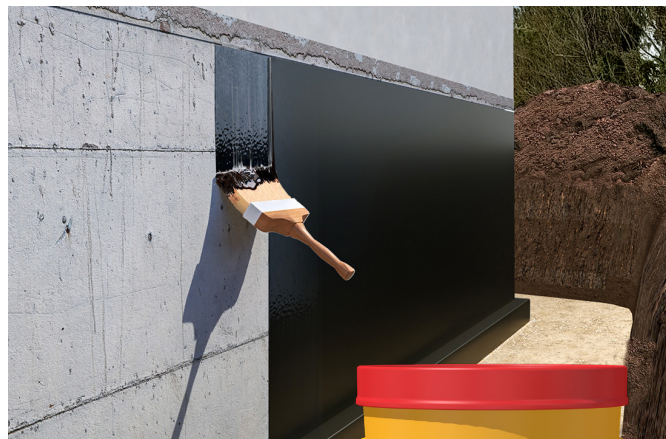

PRESENTACIÓN

3,5 kg

21 kg

* Se recomienda mínimo dos capas de producto.

02.

¿Usar un aditivo en pastillas para reducir la permeabilidad del concreto no había sido tan fácil?

Sika® Plastocrete®-123 Pastillas

Nuevo aditivo Sika en pastilla para producción de concreto con baja permeabilidad

USOS

- Reducción de permeabilidad al agua.
- Mejorar plasticidad sin adición de agua.

VENTAJAS

- Mayor durabilidad de los elementos de concreto armado.
- Mayor fluidez de los concretos sin adición de agua.
- Menores filtraciones en sus concretos.

1 Caja dispensadora x 7 Pastillas



DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
1 pastilla	1



03.

¿Usar un aditivo en pastillas para acelerar el secado de morteros y concretos no había sido tan fácil?

SikaSet®-123 Pastillas

Nuevo aditivo Sika en pastilla para acelerar el endurecimiento de las mezclas cementicias

USOS

- Acelerar fraguado de los morteros y concretos.
- Reducir el tiempo del uso de formaletas.

VENTAJAS

- Menor tiempo para retiro de formaletas.
- Construya más rápido y entregue sus obras en menos tiempo.
- Producto libre de cloruros.

1 Caja dispensadora x 7 Pastillas



DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
1 pastilla	1

04.

¿Usar un aditivo en pastillas para plastificar morteros y concretos no había sido tan fácil?

SikaPlast®-123 Pastillas

Nuevo aditivo Sika en pastilla para plastificar las mezclas cementicias sin adición de agua

USOS

- Plastificar morteros y concretos.
- Colocación de mezclas en concreto reforzado.

VENTAJAS

- Mayores resistencias con mejor plasticidad.
- Mezclas más fáciles de colocar, sin “hormigueros”.
- Reducción de cemento para mismas resistencias.

1 Caja dispensadora x 7 Pastillas



DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
1 pastilla	1

05.

¿Imprimir el sistema de la familia Igol® para impermeabilizar jardineras y estructuras enterradas?

Igol® Imprimante

Imprimante bituminoso que forma parte del sistema igol®

USOS

- Como Imprimante para garantizar la adherencia en la aplicación del Sistema Igol en impermeabilización.
- Como imprimante de juntas en las que se va a aplicar Sika MultiSeal.

VENTAJAS

- Listo para ser usado.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Asegura la adherencia de materiales asfálticos.
- Excelente penetración al sustrato en concreto o mortero, impregna totalmente la superficie.



PRESENTACIÓN

3 kg

16 kg

06.

¿Desea impermeabilizar jardineras y estructuras enterradas?

Igol® Denso Plus

Impermeabilizante a base de asfaltos refinados, antiraíz y barrera de vapor

USOS

- Para impermeabilizar jardineras.
- Para proteger e impermeabilizar estructuras enterradas, muros de contención, sobrecimientos y zona externa de tanques.
- Para crear una barrera impermeable al vapor previa a la instalación de pisos de PVC.

VENTAJAS

- Aplicación en frío.
- Puede aplicarse en vertical.
- Con aditivos que impiden la penetración de las raíces, sin afectar las plantas.
- Reforzado con fibras que evitan la fisuración del sistema de impermeabilización.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua (Barrera de vapor).
- Se adhiere excelentemente a superficies previamente tratadas con Igol® Imprimante.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO
3,5 kg	3,5 m ² /capa
18 kg	18 m ² /capa
180 kg	180 m ² /capa

* Se recomienda mínimo dos capas de producto.



07.

¿Usar un aditivo líquido plastificante para reducir la permeabilidad al agua a través de sus mezclas cementicias?

Sika® Plastocrete®-123 Universal

Aditivo líquido plastificante reductor de permeabilidad en los concretos

USOS

- Concretos para estructuras de cimentación.
- Concretos que estarán en contacto de agua.
- Construcción de placas de cubierta.
- Elaboración de concretos de baja y media permeabilidad.

VENTAJAS

- Mayor durabilidad de concretos.
- Menor permeabilidad al agua y agentes agresivos.
- Mayor resistencia de los concretos.



PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
Plástico de 2.3 kg	9
Plástico de 4.5 kg	18
Plástico de 20 kg	80

Aplique 0.5% del peso del cemento en su mezcla





08.

¿Usar un aditivo en pastillas de fácil dosificación para reducir la permeabilidad del mortero?

Sika®-1 Pastillas

Nuevo aditivo impermeabilizante Sika en pastilla, para morteros

USOS

- Impermeabiliza morteros.
- Protege los acabados.
- Barrera contra el agua.

VENTAJAS

- Baja la filtración de agua en los morteros.
- Permite morteros más fluidos.
- Tan fácil como una pastilla por bulto de cemento.
- Fácil aplicación, rasgue/retire y lance.

1 Caja dispensadora x 7 Pastillas



DOSIFICACIÓN

PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
1 pastilla	1

¿Reducir la permeabilidad del mortero y aumentar su durabilidad con un aditivo económico?

Sika-1® Universal


Aditivo líquido para impermeabilizar morteros

USOS

- Elaboración de todo tipo de pegas de baja permeabilidad en mampostería.
- Preparación de morteros de baja permeabilidad para pañetes o revoques.
- Elaboración de morteros de baja permeabilidad en nivelación y pendientados de pisos y cubiertas.

VENTAJAS

- Morteros más resistentes y durables.
- Mayor concentración y más rendimiento.
- Permite que los muros pañetados con Sika®-1 Universal respiren.
- Permite preparar morteros fluidos para facilitar la aplicación en pisos y cubiertas.

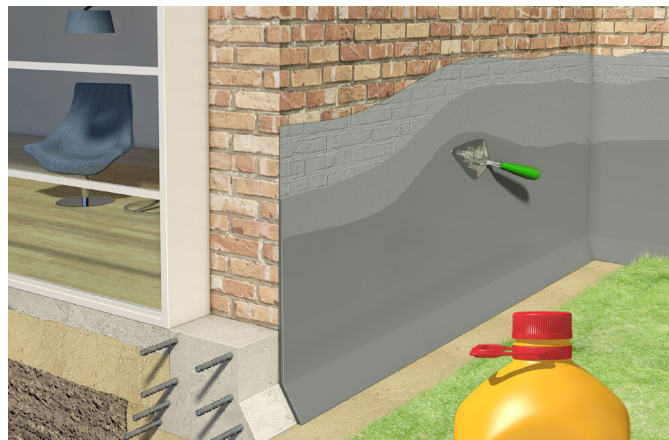

CANTIDAD DE Sika®-1	SACOS DE CEMENTO 50 kg
1 kg	1
2 kg	2
4 kg	4



10.

¿Usar un aditivo líquido para reducir el tiempo de secado de sus concretos o morteros?

SikaSet®-123 Universal


Aditivo líquido acelerante de mezclas de concreto y mortero

USOS

- Acelerar el secado de concretos y morteros.
- Mejores resistencias a edades tempranas.

VENTAJAS

- Optimice el uso de sus formaletas con ciclos de reutilización más rápidos.
- Mayor velocidad en la ejecución de sus obras.

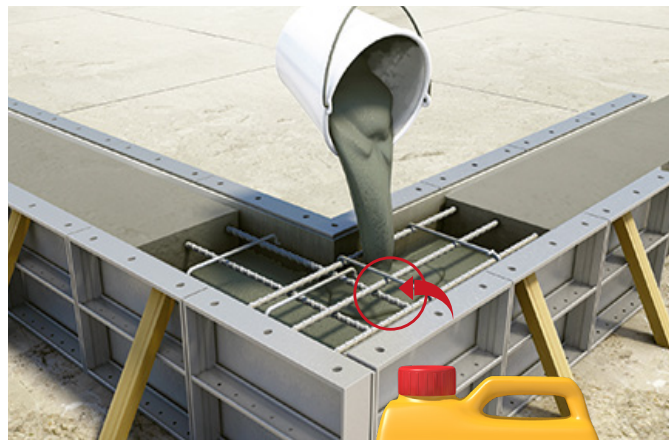

EXCELENTE
PRECIO

PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
Plástico 2,6 kg	5
Plástico 5 kg	10
Plástico 25 kg	50

Nota: Aplique 1% del peso del cemento en su mezcla



11.

¿Necesita un concreto más fluido, fácil de colocar y con mayores resistencias sin agregar más agua?

SikaPlast®-123 Universal

Aditivo líquido superplastificante a base de polímeros

USOS

- Elaboración de placas y losas de concreto.
- Producción de concretos para cimentaciones y estructuras.
- Concretos bombeados con mejor trabajabilidad.
- Columnas, vigas y muros de concreto reforzado.

VENTAJAS

- Fácil colocación y extensión del concreto, logrando acabados más uniformes.
- Reduce la formación de hormigueros y vacíos en el concreto.
- Incrementa las resistencias a todas las edades.



PRESENTACIÓN	BULTOS DE CEMENTO DE 50 kg
Plástico 2.2 kg	7
Plástico 5 kg	17
Plástico 20 kg	67

Nota: Aplique 0.6% del peso del cemento en su mezcla



12.

¿Mejorar la adherencia de los morteros en muros y pisos para evitar que se despeguen?

SikaLatex®

Resina concentrada para mejorar la adherencia y la calidad de morteros cementosos

USOS

- Morteros de nivelación en pisos sometidos a tráfico liviano o peatonal.
- Reparaciones sobre pañetes o superficies de concreto.
- Revestimiento de canales y obras hidráulicas.

VENTAJAS

- Como promotor de adherencia se puede aplicar puro o diluido en agua en una relación de hasta 1 a 1 en volumen.
- Confiere excelente adherencia a morteros y pañetes.
- Aumenta la flexibilidad.
- Reduce la permeabilidad y la exudación.



PRESENTACIONES

0.25 kg
1 kg
4.5 kg
20 kg

13.

¿Mejorar la adherencia de los morteros en muros y pisos para evitar que se despeguen?

SikaLatex® Universal

Dispersión acuosa para mejorar la adherencia y las propiedades de los morteros cementicios

USOS

- Morteros de nivelación para pisos sometidos a tráfico liviano o peatonal.
- Reparaciones sobre pañetes (revoques) y superficies de concreto.

VENTAJAS

- Listo para aplicar como promotor de adherencia.
- Confiere excelente adherencia a morteros y pañetes.
- Aumenta la flexibilidad.
- Reduce la permeabilidad y la exudación.



PRESENTACIONES

0.25 kg

1 kg

4.5 kg

20 kg

¿Impermeabilizar tanques y zonas húmedas en general con un mortero cementicio de alto desempeño?

Sika®-101 Mortero Plus

Recubrimiento impermeable cementicio de alto desempeño

USOS

Impermeabilización de:

- Tanques de agua, alcantarillados, muros de contención, sótanos, fosos de ascensores, fachadas, cimientos, sobrecimientos, canales, etc.

Restauración y protección de:

- Fachadas, culatas, muros exteriores e interiores de todo tipo de edificaciones y obras civiles.

VENTAJAS

- Alto poder impermeabilizante.
- Mayor adherencia y manejabilidad.
- Impide el paso de la humedad.
- Fácil de aplicar.

Nota: Para sellar filtraciones de agua que no permitan el secado del mortero, utilizar antes Sika MonoTop®-108 Water Plug.



PRESENTACIÓN

Bolsa de 2 kg y 10 kg y sacos de 25 kg y 50 kg

RENDIMIENTO

Aproximadamente: 2 kg/m² para las dos capas dependiendo de la rugosidad de la superficie (1 kg/m² por capa)

15.

¿Impermeabilizar muros, paredes de baños, duchas, cocinas o zonas húmedas en general?

Sika®-100 Mortero Impermeable

Recubrimiento cementicio impermeable para morteros

USOS

- Impermeabilización de muros, sótanos, tanques, paredes de baños, duchas, culatas, cimientos, sobrecimientos y zonas húmedas en general.
- Se puede aplicar antes del acabado (estuco, enchape o pintura) en interiores o exteriores.

VENTAJAS

- Alto poder impermeabilizante.
- Mayor adherencia y manejabilidad.
- Impide el paso de la humedad.
- Fácil de aplicar.



PRESENTACIÓN

Bolsa de 2 kg y 10 kg y sacos de 25 kg y 50 kg

RENDIMIENTO

Aproximadamente: 2 kg/m² para las dos capas dependiendo de la rugosidad de la superficie (1 kg/m² por capa)

Nota: Para sellar filtraciones de agua que no permitan el secado del mortero, utilizar antes Sika MonoTop®-108 Water Plug.



16.

¿Adherir concreto nuevo a concreto endurecido garantizando la continuidad del elemento?

Sikadur®-32 Primer

Puente de adherencia epóxico para pega de concreto fresco a endurecido

USOS

- Puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido.
- Imprimante que mejora la adherencia de un mortero de reparación sobre concreto.
- Imprimante de alta adherencia para recubrimientos epóxicos y sistemas de sellado flexible.

VENTAJAS

- Insensible a la humedad.
- Excelente adhesión a superficies húmedas.
- Alta resistencia mecánica.
- Fácil aplicación y libre de solventes.



PRESENTACIÓN

1 kg mezcla,

3 kg mezcla

Nota: Sikadur®-32 Primer puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.



17.

¿Hacer anclajes químicos de varillas y pernos?

Sikadur® AnchorFix-4


Sistema epóxico para anclajes de pernos y barras

USOS

- Anclaje de pernos, varillas y fijaciones especiales en concreto.
- Anclajes en mampostería.
- Fijar elementos como: prefabricados, vigas, escaleras, barandas, etc.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a mampostería, concreto, madera, acero y a la mayoría de materiales estructurales.
- Insensible a la humedad antes, durante y después de curado.
- Producto listo para usar y de fácil aplicación, incluso sobre cabeza.

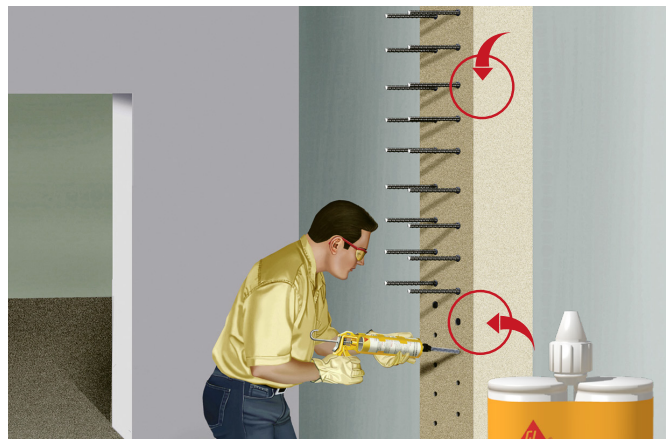

PRESENTACIÓN

Cartuchos gemelos unidad
de 900 gr. - 600 cc.



18.

¿Estucar muros interiores y exteriores sobre pañete y/o concreto?

SikaWall®-330 Estuka Acrílico

Estuco plástico blanco listo para usar

USOS

- Como capa de acabado sobre pañetes, frisos o revoques.
- Estuco sobre muros de concreto y láminas de fibrocemento.

VENTAJAS

- Producto de un solo componente listo para usar.
- Alta blancura, economizando el consumo de pintura.
- Alto desempeño en ambientes exteriores.



PRESENTACIÓN	kg	RENDIMIENTO
Doy Pack	1.5	1 m ²
Cuarto 1/4 gl	1.5	1 m ²
Galón 1 gl	6.2	4 m ²
Cuñete 5 gl	30	20 m ²
Caja	20	14 m ²



19.

¿Proteger fachadas de ladrillo contra el ingreso del agua?

Sika Transparente® 10

Repelente de agua para fachadas de gran durabilidad

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales tales como:

- Ladrillo.
- Piedra.
- Mármol.
- Concreto o culatas terminadas con pañete.
- Protección antimusgo en tejas de barro.

VENTAJAS

- Listo para usar y fácil de aplicar.
- Gran durabilidad (7-10 años).
- Resalta la apariencia del material sobre el cual es aplicado, sin alterarla.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO
1 gal	10 m ²
3,6 gal	36 m ²
5 gal	50 m ²



¿Limpiar o desmanchar sus fachadas de ladrillo?

Sika® Limpiador Rinse

Limpiador a base de ácido para lavar y desmanchar fachadas

USOS

- Para limpieza de fachadas en obra nueva y mantenimiento.

VENTAJAS

- Recupera, renueva y resalta el color natural del ladrillo.
- Retira fácilmente la mayoría de manchas de las fachadas.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO		
	PURO	DILUIDO 1:1	DILUIDO 1:3
0.5 gl	8.5 m ²	17 m ²	34 m ²
1 gl	17 m ²	32 m ²	50 m ²
5 gl	85 m ²	170 m ²	250 m ²



21.

¿Proteger las fachadas o estructuras de concreto del ataque de la contaminación ambiental?

SikaColor® F

Recubrimiento acrílico impermeable y decorativo

USOS

- Proteger, impermeabilizar y decorar fachadas y culatas de edificaciones en concreto, mampostería, mortero y/o fibrocemento en exteriores.

VENTAJAS

- Impermeable.
- Resistente a rayos UV.
- Alta estabilidad de color.
- Libre de solventes.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO
1 gl	20 m ² /capa
5 gl	100 m ² /capa



22.

¿Sellar juntas con movimiento para evitar el paso de agua?

Sikaflex®-1A Plus Purform®

Sellador flexible de bajo módulo y alta capacidad de movimiento para fachadas de concreto y mampostería

USOS

Sellado elástico de juntas de movimiento y conexión en envoltentes de edificios, en zonas tales como:

- Alrededor de elementos de fachada.
- Alrededor de elementos prefabricados.
- Alrededor de marcos de puertas y ventanas.

VENTAJAS

- Superior capacidad de movimiento: $\pm 50\%$ (ASTM C 719).
- Bajo módulo y alta elongación lo que implica bajo esfuerzo en los sustratos.
- Alta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- No se escurre, suave de aplicar, mínimo desperdicio y bajo olor.



PURFORM®
Pure Performance



PRESENTACIÓN

Cartucho x 300 ml,
color gris, blanco y negro





23.

¿Acabado final sobre placas de yeso en sistemas livianos?

Sika® Joint Compound


Masilla para dar acabado en juntas y placas de panel yeso en sistemas livianos para interiores

USOS

- Para dar acabado en paredes y cielos rasos.
- Para la pega de cinta y acabado de juntas.
- Para cubrir esquineros, dilataciones y piezas de sujeción.

VENTAJAS

- Excelente blancura.
- Fácil de lijar.
- Listo para usar.
- Menor contracción volumétrica que las masillas tradicionales.

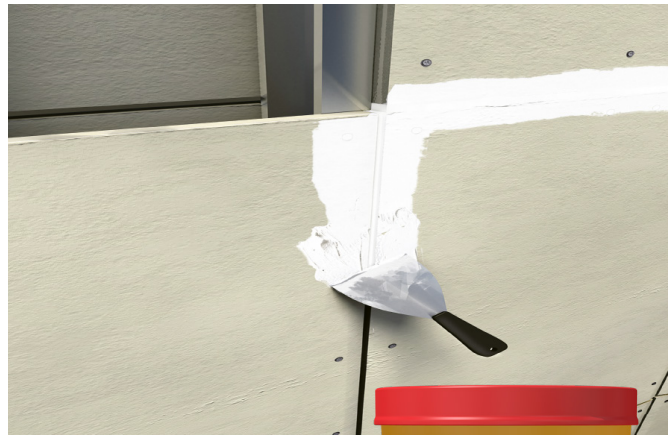

PRESENTACIÓN	kg	ml ó m ²
Galón 1 gl	5.0	6
Cuñete 5 gl	28	30



24.

¿Pegar elementos de construcción o tapar la junta entre láminas de fibrocemento y ocultar las cabezas de los tornillos de fijación?

Sikadur® Panel


Adhesivo epóxico multipropósito y sellante para juntas rígidas en paneles de fibrocemento

USOS

- Para efectuar pegas entre los más diversos materiales de construcción como: concreto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, madera, vidrio, etc.
- Sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibrocemento.
- Reparación de labios de juntas en pavimentos y losas de concreto.

VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre elementos endurecidos.
- Su consistencia pastosa y su textura no abrasiva permite colocar fácilmente con espátula sobre superficies verticales y sobre cabeza.
- Posee alta resistencia mecánica.

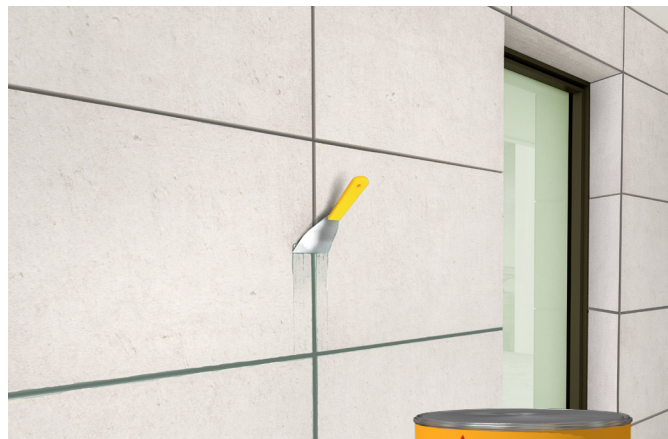

PRESENTACIÓN

1 kg mezcla,

2 kg mezcla



25.

¿Filtraciones en las uniones entre vidrio y marco en ventanas, baños, cocinas y zonas húmedas?

SikaSeal® - 171

Sellante de silicona acética antihongos de alta pureza

USOS

Sellado de juntas en superficies no porosas como vidrio, aluminio, cristal, lavamanos, tinas, duchas, lavaplatos y metales no oxidables.

VENTAJAS

- Alta resistencia antihongos.
- Alta pureza para mínima contracción.
- Alta elasticidad y adherencia perdurable en el tiempo.
- Alta resistencia a los rayos UV.

Nota: Este producto reemplaza Sikasil® Universal, Sikasil® E y Sanisil®



PRESENTACIÓN

Cartucho x 280 ml.
Colores: transparente, blanco, gris y negro



26.

¿Estucar sobre pañetes o pantallas de concreto en capa fina o como relleno?

SikaWall®-250 Estuka Fácil Pro

Estuco en polvo para capa fina y/o como relleno sobre mampostería o pantallas de concreto

USOS

- Como capa de pulimento o capa fina sobre pañetes, revocos, frisos o repellos.
- Como estuco interior de relleno en superficies de concreto, ladrillo, bloque de cemento o bloque de arcilla liso o estriado.

VENTAJAS

- Alta dureza en el acabado final.
- Mayor tiempo de manejabilidad que los estucos tradicionales.
- Se puede aplicar en espesores hasta de dos (2) centímetros.
- Permite elaborar filos y dilataciones.



PRESENTACIÓN

25 kg y 40 kg



27.

¿Barrera impermeable para el tratamiento de humedades ascendentes en muros?

Sika MonoTop®-123 Muros

Mortero impermeabilizante monocomponente

USOS

- Para la reparación de muros de mampostería o concreto afectados por la humedad ascendente.
- Como acabado de color blanco resistente a la humedad.

VENTAJAS

- Repara filtraciones en muros.
- Secado rápido, permite lijar en 4 horas y pintar en 24 horas luego de su aplicación.
- Puede ser aplicado sobre mampostería, concreto, ladrillo, placas de panel yeso, fibrocemento.
- Excelente manejabilidad.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO APROX
4 kg y 15 kg	1.2 kg/m ² /mm de espesor

¿Ahorrar tiempo y dinero en trabajos de pintura y mantenimiento?

Sikagard®-301 Pintafácil

Recubrimiento 3 en 1 de un componente, listo para usar, que combina anticorrosivo, barrera protectora y acabado decorativo (mate o brillante) en una sola aplicación. Puede aplicarse directamente sobre metal, madera y concreto

USOS

Protección y decoración de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, barandas, cerramientos, equipos, mobiliario metálico, superficies de madera y concreto expuestas a ambientes urbanos.

VENTAJAS

- Sistema 3 en 1 (anticorrosivo + barrera + acabado).
- Aplicación directa sobre metal, madera y concreto.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola.
- Adherencia, cubrimiento y nivelación.
- Amplia gama de colores en acabado brillante y mate.
- Reduce tiempos de aplicación y costos de mano de obra.
- Respaldo y confianza de la marca Sika.



Protección 3 en 1 que se nota



PRESENTACIÓN

Galón y cuñete (5 galones)



29.

¿Pegar diferentes materiales o anclar elementos no estructurales?

Sika AnchorFix®-S

Adhesivo multipropósito de curado rápido para pegado de elementos y anclajes no estructurales

USOS

- Anclajes de barras de acero, pernos, tornillos y fijaciones especiales, no estructurales.
- Pegado de diversos materiales de construcción como: concreto, asbesto-cemento, ladrillo, gres, cerámica, acero, aluminio, madera, vidrio, etc.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a la gran mayoría de los materiales.
- Ultra fuerte.
- Rápido secado y curado (6 min. a 20°C). En 40 minutos ha adquirido toda su resistencia.
- No se escurre, aplicable incluso sobre cabeza.



PRESENTACIÓN

Cartucho de
150 ml y 300 ml



30.

¿Pegar enchapes cerámicos en interiores?

Sika® Pega Enchape

Adhesivo para enchapes cerámicos de uso interior

USOS

- Instalación de tabletas o cerámica en interiores sobre bases de concreto o mortero en piso.
- Instalación de enchapes de cerámica en muros interiores.

VENTAJAS

- Excelente adherencia (Cumple Norma NTC-6050, clasificación C1)
- Alto rendimiento.
- Excelente consistencia que asegura un alto cubrimiento en la cerámica.



FORMATO ENCHAPE	LLANA	kg/m ²	PRESENTACIÓN
10 x 10	4 x 4	2 - 2.5	10 kg
20 x 20	6 x 6	3 - 3.5	25 kg
30 x 30	10 x 10	4.5 - 5	50 kg
40 x 40	12 x 12	5 - 6	



¿Pegar porcelanato en interiores?

SikaCeram® Porcelanato

Adhesivo cementicio para enchapes de baja absorción tipo porcelanato en interiores

USOS

Para la instalación de enchapes de baja absorción en pisos y paredes de concreto o mortero. Uso interior.

VENTAJAS

- Excelente adherencia (Cumple NTC-6050).
- Alto rendimiento.



FORMATO ENCHAPE	LLANA	kg/m ²
10 x 10	4 x 4	2 - 2.5
20 x 20	6 x 6	3 - 3.5
30 x 30	10 x 10	4.5 - 5
40 x 40	12 x 12	5 - 6

PRESENTACIÓN
25 kg
50 kg



¿Emboquillar juntas de enchapes en pisos y paredes?

SikaCeram®-630 Color

Boquilla cementicia impermeable y antihongos

USOS

Para emboquillar juntas en enchapes de cerámica y porcelanato en interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Impermeable.
- Antihongos.
- Emboquillado de juntas entre 1 mm y 15 mm.
- Disponible en 11 colores.



RENDIMIENTO

Favor consultar la hoja técnica más reciente del producto

PRESENTACIÓN

2 kg y 10 kg



¿Emboquillar juntas de enchapes en zonas húmedas o en inmersión?

SikaCeram®-650 Boquilla Plus


Boquilla cementicia con resistencia al cloro

USOS

- Relleno de juntas en enchapes con baldosas de alta y baja absorción tipo porcelanato, en zonas húmedas tales como saunas, turcos y piscinas (juntas de 1 a 10 mm).
- Emboquillar enchapes sobre sistemas livianos al interior y exterior.

VENTAJAS

- Impermeable.
- Resistente al cloro (Cloro residual libre máximo 3 ppm).
- No permite el crecimiento de hongos y algas.
- Uso interior y exterior.

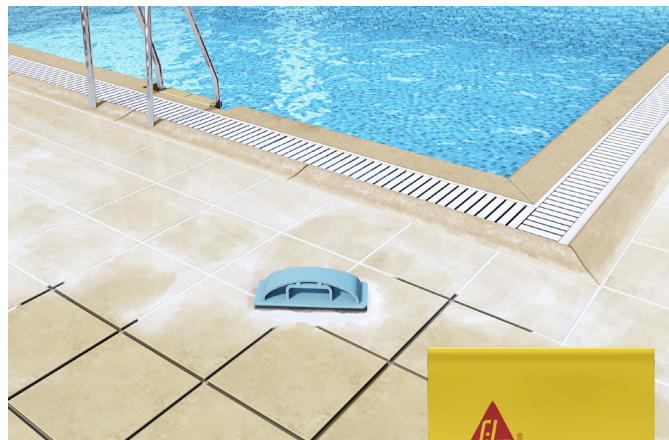

RENDIMIENTO

Favor consultar la hoja técnica más reciente del producto

PRESENTACIÓN

Bolsa 2 kg y 10 kg



34.

¿Pintar, proteger y decorar muros interiores y cielos rasos?

Sika® Vinilo T-1

Recubrimiento decorativo e impermeable para interiores

USOS

Decorar y proteger muros y cielos rasos en interiores.

VENTAJAS

- Impermeable.
- Lavable.
- Excelente adherencia.
- Alta estabilidad del color.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Cumple norma NTC-1335.



PRESENTACIÓN	
1 gl y 5 gl	
CONSUMO APROXIMADO	
En obra nueva	20 a 30 m ² /gl
Sobre colores diferentes	20 a 35 m ² /gl
Sobre colores similares	35 a 45 m ² /gl



¿Pintar, proteger y decorar muros interiores y cielos rasos?

Sika® Vinilo T-2

Recubrimiento decorativo e impermeable de alto cubrimiento para interiores

USOS

Como primera mano o capa final para decorar y proteger muros y cielos rasos en interiores.

VENTAJAS

- Alto cubrimiento.
- Excelente adherencia.
- Bajo VOC.
- Cumple norma NTC-1335.



PRESENTACIÓN	
1 gl y 5 gl	
CONSUMO APROXIMADO	
En obra nueva	25 a 35 m ² /gl
Sobre colores diferentes	35 a 45 m ² /gl
Sobre colores similares	40 a 50 m ² /gl



¿Sellar juntas de bajo movimiento o fisuras sin movimiento en interiores?

Sika Sello® Multiusos

Sellante flexible base agua, de uso interior para sellar uniones entre diferentes materiales

USOS

- Sellar uniones en materiales como cerámica, vidrio, aluminio, fibrocemento, madera, mortero, paneles de cartón yeso, soportes pintados, etc.
- Reparación de fisuras sin movimiento menores a 1 mm en muros interiores antes o después de estucar y pintar.
- Para sellar duchas, sanitarios, lavamanos y accesorios de baños.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos.
- Flexible y pintable.
- Antihongos y sin olor.
- Fácil de aplicar.



PRESENTACIÓN

Cartucho x 280 ml.
Color: blanco, gris, negro y beige



¿Rellenar espacios vacíos entre elementos de construcción para evitar el ingreso de polvo, viento, ruido o frío?

Sika Boom® M

Espuma expansiva multipropósito a base de poliuretano para el relleno de espacios y cavidades.

USOS

Relleno y sellado de juntas alrededor de marcos de puertas, ventanas, tuberías, ductos, pasamuros, equipos de aire acondicionado y otras penetraciones en muros y losas. Reduce la entrada de frío, calor, corrientes de aire y ruido en viviendas, oficinas y espacios comerciales.

VENTAJAS

- Alto poder de relleno y expansión.
- Excelente aislamiento térmico y acústico.
- Rápido curado.
- Fácil aplicación y alta adherencia.



PRESENTACIÓN

300 ml

500 ml

750 ml

¿Pegar enchapes cerámicos en interiores?

SikaCeram®-100 Cerámico

Adhesivo para enchapes cerámicos de uso interior

USOS

Instalación de enchapes de cerámica en pisos interiores sobre bases de concreto y mortero.

VENTAJAS

- Excelente adherencia (Cumple Norma NTC-6050, clasificación C1).
- Alto rendimiento.
- Adhesivo económico.



FORMATO ENCHAPE	LLANA	kg / m ²
10 x 10	4 x 4	2 - 2.5
20 x 20	6 x 6	3 - 3.5
30 x 30	10 x 10	4.5 - 5
40 x 40	12 x 12	5 - 6

PRESENTACIÓN
25 kg
50 kg



39.

¿Dar acabado a muros y techos de drywall, mortero o concreto?

SikaMastic®

Estuco plástico para interiores

USOS

- Estucar muros y cielos rasos en concreto y mortero.
- Cubrir esquineros, dilataciones y piezas de sujeción.

VENTAJAS

- Alta blancura.
- Excelente consistencia para aplicar en techos o cielos rasos.
- Fácil de lijar.
- Menor contracción volumétrica que los estucos plásticos convencionales.



PRESENTACIÓN (kg)	RENDIMIENTO m²
1.1 kg	1,5 m²
5 kg	6 m²
20 kg	21 m²
28 kg	30 m²



40.

¿Sellar juntas y uniones en edificaciones?

Sikaflex® Universal

Sellador flexible de poliuretano estándar para juntas de construcción al interior y exterior

USOS

Sellado de uso general en juntas de conexión y juntas con movimiento en edificaciones.

VENTAJAS

- Capacidad de movimiento de $\pm 25\%$ (ASTM C 719).
- Alta adherencia a la mayoría de materiales de la construcción.
- No se escure, suave de aplicar, mínimo desperdicio y bajo olor.



PRESENTACIÓN

Cartucho de 300 ml
Color: gris y blanco



¿Filtraciones en las uniones entre vidrio y marco en ventanas, baños, cocinas y zonas húmedas?

Sikaseal®-130 Silicona Multiuso Universal

Sellante de silicona acética antihongos

USOS

Sellado de juntas en superficies no porosas como vidrio, aluminio, cristal, lavamanos, tinas, duchas, lavaplatos y metales no oxidables.


VENTAJAS

- Alta adherencia a la mayoría de las superficies no porosas.
- Alta resistencia a los rayos UV.
- Antihongos.
- Se puede aplicar la presentación pequeña sin necesidad de pistola de calafateo.



PRESENTACIÓN

Cartucho x 280 ml y Blister x 85 ml.
Colores transparente y blanco





Sika MultiSeal®-777 PRO

Cinta bituminosa premium impermeable autoadhesiva

USOS

Sellar juntas y uniones entre tejas, muros, ductos, losas y materiales constructivos de diferente naturaleza.

VENTAJAS

- Alta adherencia a la mayoría de los sustratos típicos de la construcción.
- Máxima flexibilidad y resistencia.
- Impermeable y resistente al agua.
- Resistente a los rayos UV.
- Pintable.



PRESENTACIÓN

Rollo de 10 cm de ancho x 10 m de largo y
Rollo de 15 cm de ancho x 10 m de largo.
Color: gris y aluminio



¿Impermeabilizar sobre sustratos húmedos (sin encharcamientos) con productos acrílicos?

SikaFill® Primer

Imprimante para impermeabilizaciones acrílicas SikaFill®

USOS

- Imprimante sobre sustratos húmedos (sin encharcamientos) y secos para todos los sistemas impermeables acrílicos SikaFill®.
- Promotor de adherencia sobre superficies de concreto, asbesto-cemento, mampostería; que recibirán posteriormente recubrimientos impermeabilizantes acrílicos SikaFill®.

VENTAJAS

- Permite la adherencia de los sistemas de impermeabilización acrílicos SikaFill® sobre sustratos húmedos.
- Reduce la probabilidad de formación de ampollas gracias a su capacidad de sellado sobre la superficie.
- Fácil aplicación.
- Formulación de curado rápido.
- Económico, base agua.



PRESENTACIÓN

1 kg, 4 kg y 20 kg

Nota: Rendimiento: 150 g/m²



¿Impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas con un producto acrílico económico?

SikaFill®-50 Universal

Impermeabilizante acrílico antihongos, con durabilidad de 5 años

USOS

- Para impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas.
- Se puede instalar en tejas metálicas de zinc.
- Se puede aplicar como recubrimiento decorativo y protector sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento y madera.
- Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas (fisuras estáticas hasta de 0.5 mm).

VENTAJAS

- Resistente al intemperismo, al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento.
- Consistencia ideal para la aplicación, genera alto cubrimiento y permite aplicar sobre superficies verticales.
- Fácil y rápido de aplicar.
- No requiere el uso de pinturas reflectivas, para la protección a los rayos UV.
- No se deforma en contacto con el agua por su baja absorción. Tiene estabilidad dimensional.
- Es antihongos con un espectro de protección contra bacterias y levaduras.



PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO*
4.5 kg	4 m ²
22 kg	20 m ²

Nota: Para sustratos húmedos (no encharcados) con humedad mayor al 4%, aplicar SikaFill®Primer como imprimación.



45.

¿Impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas con un producto acrílico de alto cubrimiento, rendimiento y durabilidad?

SikaFill®-7 Power

Impermeabilizante acrílico de bajo ensuciamiento, con durabilidad de 7 años

USOS

- Para impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas.
- Se puede instalar en tejas metálicas de zinc.
- Se puede aplicar como recubrimiento decorativo y protector sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento y madera.
- Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas (fisuras estáticas hasta de 0.5 mm.).

VENTAJAS

- Resistente al intemperismo, al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento.
- Consistencia ideal para la aplicación, genera alto cubrimiento y permite aplicar sobre superficies verticales.
- Fácil y rápido de aplicar.
- No requiere el uso de pinturas reflectivas, para la protección a los rayos UV.
- No se deforma en contacto con el agua por su baja absorción.
- Tiene estabilidad dimensional.
- Es antihongos con un espectro de protección contra bacterias y levaduras.



PRESENTACIÓN

1 kg, 4.2 kg, 22 kg y 230 kg

Nota: Para sustratos húmedos (no encharcados) con humedad mayor al 4%, aplicar SikaFill®Primer como imprimación.



¿Impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas con un producto acrílico con 100% de elongación?

SikaFill®-100 Super

Impermeabilizante acrílico con estabilidad dimensional y durabilidad de 10 años

USOS

- Para impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas.
- Se puede instalar en tejas metálicas de zinc.
- Se puede aplicar como recubrimiento decorativo y protector sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento y madera.
- Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas (fisuras estáticas hasta de 0.7 mm).

VENTAJAS

- Resistente al intemperismo, al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento.
- Consistencia ideal para la aplicación, genera alto cubrimiento y permite aplicar sobre superficies verticales.
- Fácil y rápido de aplicar.
- No requiere el uso de pinturas reflectivas, para la protección a los rayos UV.
- No se deforma en contacto con el agua por su baja absorción. Tiene estabilidad dimensional.
- Es antihongos con un espectro de protección contra bacterias y levaduras.



PRESENTACIÓN

4.5 kg, 22 kg

Nota: Para sustratos húmedos (no encharcados) con humedad mayor al 4%, aplicar SikaFill® Primer como imprimación.



¿Impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas con un producto acrílico de alto desempeño y flexible?

SikaFill®-12 Power

Impermeabilizante acrílico resistente a los rayos UV, con durabilidad de 12 años

USOS

- Para impermeabilizar cubiertas, techos y terrazas.
- Se puede instalar en tejas metálicas de zinc.
- Se puede aplicar como recubrimiento decorativo y protector sobre mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento y madera.
- Sirve para impermeabilizar paredes, culatas y fachadas fisuradas (fisuras estáticas hasta de 0.7 mm).

VENTAJAS

- Resistente al intemperismo, al ataque agresivo de la atmósfera, a las radiaciones UV y al envejecimiento.
- Consistencia ideal para la aplicación, genera alto cubrimiento y permite aplicar sobre superficies verticales.
- Fácil y rápido de aplicar.
- No requiere el uso de pinturas reflectivas, para la protección a los rayos UV.
- No se deforma en contacto con el agua por su baja absorción. Tiene estabilidad dimensional.
- Es antihongos con un espectro de protección contra bacterias y levaduras.



PRESENTACIÓN

4.4 kg, 22 kg y 230 kg

Nota: Para sustratos húmedos (no encharcados) con humedad mayor al 4%, aplicar SikaFill®Primer como imprimación.



Sika MultiSeal®S


Cinta bituminosa tapagoteras universal autoadhesiva

USOS

Sellar juntas y uniones entre tejas, muros, ductos, losas y materiales constructivos de diferente naturaleza.


VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Impermeable y resistente al agua.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Buena adherencia a la mayoría de los sustratos típicos de la construcción.

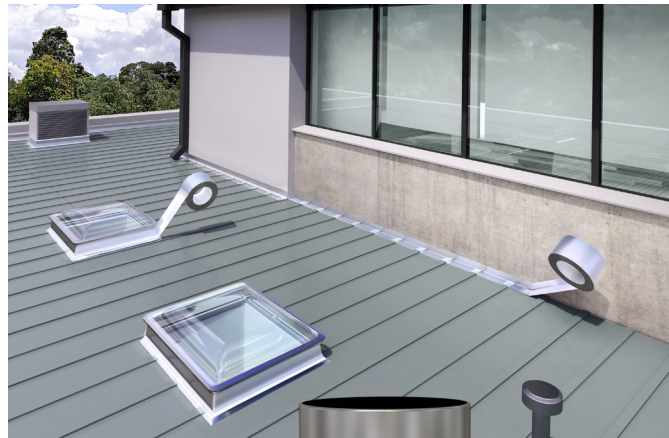

PRESENTACIÓN

Rollo de 10 cm de ancho x 10 m de largo,
Rollo de 15 cm de ancho x 10 m de largo y
Rollo de 20 cm de ancho x 10 m de largo
Color Aluminio



¿Impermeabilizar en frío con un producto asfáltico base agua?

Sika® Techo E

Impermeabilizante asfáltico para terrazas y cubiertas tipo económico

USOS

- Para impermeabilizar en frío techos, terrazas, cubiertas, viga canales, concreto o mortero.
- Para reparación de impermeabilizaciones asfálticas deterioradas.
- Como imprimante para la instalación de mantos y telas asfálticas.

VENTAJAS

- Aplicación en frío, no necesita calentarse.
- Excelente adherencia.
- Diferentes presentaciones de acuerdo con la necesidad.
- Fácil aplicación.



CAPA	CONSUMO
Imprimación (1 : 3)	50 gr/m ²
Capa 1 SikaTecho®E	800 gr/m ²
Capa 2 SikaFelt®	Rollo de 1.2 m x 40m cubre 44 m ²
Capa 3 SikaTecho®E	800 gr/m ²
Capa 4 Alumol®	110 gr/m ²

PRESENTACIÓN

1.6 kg, 3.5 kg, 8.5 kg, 18 kg

Nota: Debe quedar protegido con un recubrimiento tipo Alumol®



50.

¿Impermeabilizar en frío con un producto asfáltico base agua?

Emulsión Asfáltica Universal


Impermeabilizante asfáltico para terrazas y cubiertas de alto desempeño

USOS

- Para impermeabilizar en frío techos, terrazas, cubiertas, viga canales, concreto o mortero.
- Para reparación de impermeabilizaciones asfálticas deterioradas.
- Como imprimante para la instalación de mantos y telas asfálticas.

VENTAJAS

- Aplicación en frío, no necesita calentarse.
- Excelente adherencia.
- Diferentes presentaciones de acuerdo con la necesidad.
- Fácil aplicación.

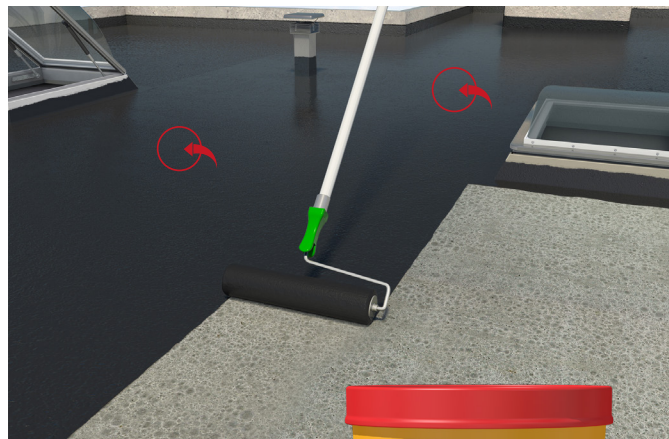

CAPA	CONSUMO
Imprimación (1 : 3)	50 gr/m ²
Capa 1 Emulsión Asfáltica Sika	800 gr/m ²
Capa 2 SikaFelt®	Rollo de 1.2 m x 40 m cubre 44 m ²
Capa 3 Emulsión Asfáltica Sika	800 gr/m ²
Capa 4 Alumol®	110 gr/m ²

PRESENTACIÓN

1.6 kg, 3.5 kg, 8.5 kg, 18 kg

Nota: Debe quedar protegido con un recubrimiento tipo Alumol®





NOTA LEGAL:

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página **web: col.sika.com**

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.



**CONSTRUYENDO
CONFIANZA**