

Sika® Esmalte

PINTURA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS.

Aplican nuestras más recientes Condiciones Generales de Venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

Sika Colombia S.A.S.

BARRANQUILLA

Cll. 114 No. 10 - 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe.
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI

Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA

Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 - 6672044
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO

Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 - 536
Bodegas No. 2 y 4
Via La Romelia - El Pollo
Dosquebradas, Risaralda
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN

Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com


SANTANDERES

Km. 7 - Vía a Girón Bucaramanga
Girón - Santander
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ

Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

web: col.sika.com
sika_colombia@co.sika.com

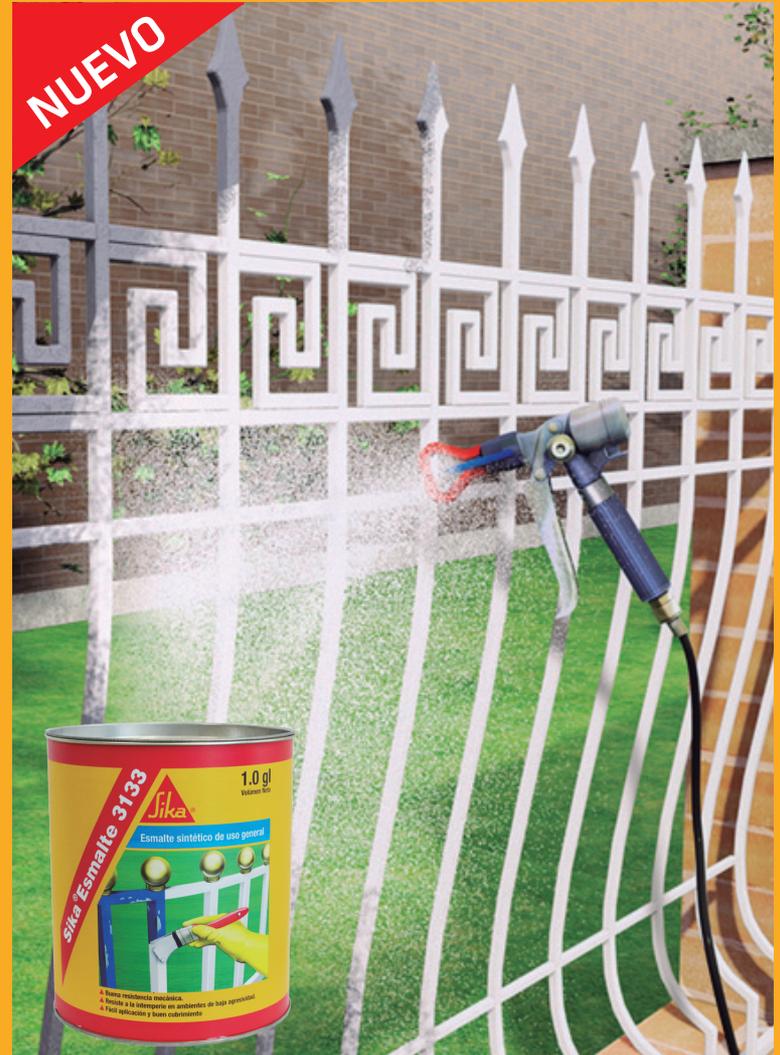

Esmalte doméstico de uso general.



Sika® Esmalte

¿NECESITA EMBELLECEER Y DAR COLOR A ELEMENTOS METÁLICOS?

SIKA ESMALTE LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DE HACERLO DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

Usos


- **Sika Esmalte** es el producto indicado para la protección y embellecimiento de cerramientos, ventanas, puertas, pasamanos y estructuras metálicas en general. Adecuado en interiores y exteriores en ambientes de moderada agresividad.



Ventajas

- Acabado brillante porcelanizado.
- Buen cubrimiento y fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Resistente a la intemperie.

Modo de empleo



1. Limpie la superficie, verifique que la superficie esté seca, libre de grasas, polvo, óxido o pintura deteriorada.



2. Mezcle el producto dentro de su empaque hasta homogeneizar.



3. Aplique un anticorrosivo a la superficie a embellecer.



4. Aplique luego mínimo dos manos de producto para obtener un buen acabado, siempre dejando secar la primera.



Empaques:
1 y 5 galones

COLORES

Blanco, Negro, Gris Claro, Gris Oscuro, Verde, Rojo y Amarillo.

Herramientas de aplicación:



Rodillo

Brocha

Pistola

Rendimiento Aproximado

En superficies nuevas:
20 - 22 m²/gal.
Repinte sobre color similar:
23 - 25 m²/gal.