



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Lamina de Drenaje 32T

LÁMINA DE DRENAJE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Lámina de polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 7 mm. La unión de las láminas puede ser realizadas mediante sistemas de fijación mecánica mediante abotonamiento de los nódulos o con sellantes de caucho butilo **Sika Lastomer**.

USOS

Como lámina de protección y drenaje para cubiertas verdes y jardineras con sistemas de impermeabilización de membranas PVC/ TPO, membranas de aplicación líquida y para muros de contención con el concepto Sika White Box.

Se usa cuando se requiere agilizar el drenaje de aguas lluvias, aguas de escorrentía, aguas subterráneas y aguas de nivel freático en:

- Cubiertas verdes
- Jardineras
- Muros subterráneos
- Muros de contención
- Zapatas y fundaciones impermeabilizadas con emulsiones bituminosas.
- Túneles

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil fijación y traslape mediante abotonamiento de los nódulos o con sellantes de caucho butilo **SikaLastomer**.
- Alta resistencia mecánica, impacto y abrasión.
- Buena resistencia química.
- Resistente a raíces.
- No genera putrefacción.
- Sistema económico de protección.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Rollos de 2m de ancho y 25m de largo.
Apariencia / Color	Membrana de color negro. Tipo: HDPE (Polietileno de alta densidad)
Vida en el recipiente	N/A
Condiciones de Almacenamiento	Proteger de la acción directa del sol y de las heladas.

Espesor	0,44 mm
La resistencia a la carga de tráfico	Resistencia al aplastamiento: 32 Ton/m ²
Capacidad de flujo de agua	Capacidad drenante: 4,6 l/s/m

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO


Limpio, sano y seco, homogéneo, libre de aceites y grasas, polvo y partículas sueltas o friables.

APLICACIÓN

Detalles de aplicación


Para muros y cimentaciones:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T debe extenderse con los nódulos dirigidos hacia el elemento a proteger, salvo cuando se use geotextil, asegurándose de dejar traslapos de no menos de 20 cm. La sujeción se realizará mecánicamente cada 30 cm a lo largo de la parte superior y a no menos de 3 cm al borde.

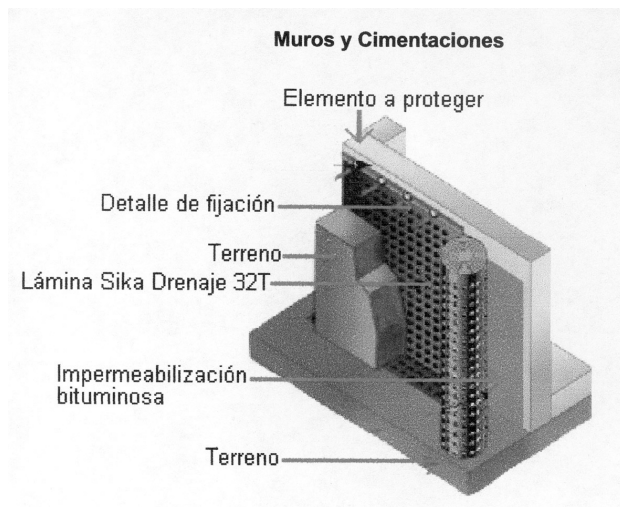

Para Jardineras:

La Sika® Lamina de Drenaje 32T se debe extender dejando la parte plana sobre el sistema de impermeabilización. Los nódulos deben quedar en la parte superior del sistema y sobre estos extender geotextil previo a la colocación del medio de crecimiento.

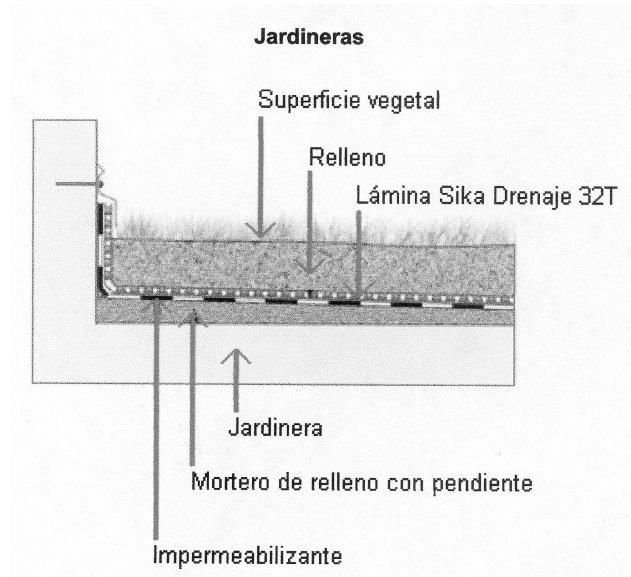

Notas sobre aplicación

Se recomienda no colocar más material del que pudiese recubrirse en plazos cortos.

Nota: Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

No es resistente a la exposición a la interperie y la luz solar cuando se usa en combinación con membranas de PVC, debe haber una separación geotextil entre los materiales.

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte

Tocancipá Cundinamarca Colombia

phone: +57 1 878 6333

e-mail: sika_colombia@co.sika.com

web: col.sika.com



Responsabilidad Integral



Código: CO-BC 033-1



Código: CO-SA 006-1

Hoja de Datos del Producto
Sika® Lamina de Drenaje 32T
Mayo 2019, Versión 01.01
020945051350001016

SikaLaminadeDrenaje32T-es-CO-(05-2019)-1-1.pdf

