



Sika tiene una amplia gama de productos para que su piscina esté libre de filtraciones, desprendimiento de enchapes, deficiencia de sellos y afectación de la estructura, evite todo esto utilizando el sistema completo Sika que incluye:

- Preparación de superficie.
- Impermeabilización.
- Adhesivos para enchapes.
- Boquillas.
- Sellos.
- Anclaje de barandas o estructuras metálicas (línea **Sika AnchorFix®**).

## NUEVOS PRODUCTOS

**SikaCeram®-650**  
**Boquilla Plus**



**SikaCeram® Flex**



### Sika Colombia S.A.S.

**BARRANQUILLA**  
Cll. 114 No. 10 - 415. Bodega A-2  
Complejo Industrial Stock Caribe.  
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 /  
3822851 / 3822520 / 30  
Fax: (5) 3822678  
barranquilla.ventas@co.sika.com

**CALI**  
Cll. 13 No. 72 - 12  
Centro Comercial Plaza 72  
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70  
Fax: (2) 3305789  
cali.ventas@co.sika.com

**EJE CAFETERO**  
Centro Logístico Eje Cafetero  
Cra. 2 Norte No. 1 - 536  
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia  
- El Pollo  
Dosquebradas, Risaralda  
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13  
Fax: (6) 3321794  
pereira.ventas@co.sika.com

**MEDELLÍN**  
Km. 34 Autopista Medellín - Btá  
Rionegro  
PBX: (4) 5301060  
Fax: (4) 5301034  
medellin.ventas@co.sika.com

**SANTANDERES**  
Km. 7 - Vía a Girón  
Bucaramanga  
PBX: (7) 6460020  
Fax: (7) 6460082  
santander.ventas@co.sika.com

**TOCANCIPÁ**  
Vereda Canavita  
Km. 20.5 - Autopista Norte  
PBX: (1) 8786333  
Fax: (1) 8786660  
oriente.ventas@co.sika.com,  
bogota.ventas@co.sika.com

Aplican nuestras más recientes condiciones generales de venta. Por favor consultar la edición más reciente de las Hojas Técnicas antes de cualquier uso.

CONOZCA NUESTRAS  
SOLUCIONES EN:  
[www.sikagua.com](http://www.sikagua.com)  
O ESCANEE EL CÓDIGO QR



Síguenos en:  
   
[www.sika.com.co](http://www.sika.com.co)

CONSTRUYENDO CONFIANZA




DCT-VO-299-09/2019


CONSTRUYENDO CONFIANZA



## SISTEMA SIKA PARA PISCINAS ASEGURE LA ESTANQUEIDAD DE SU OBRA

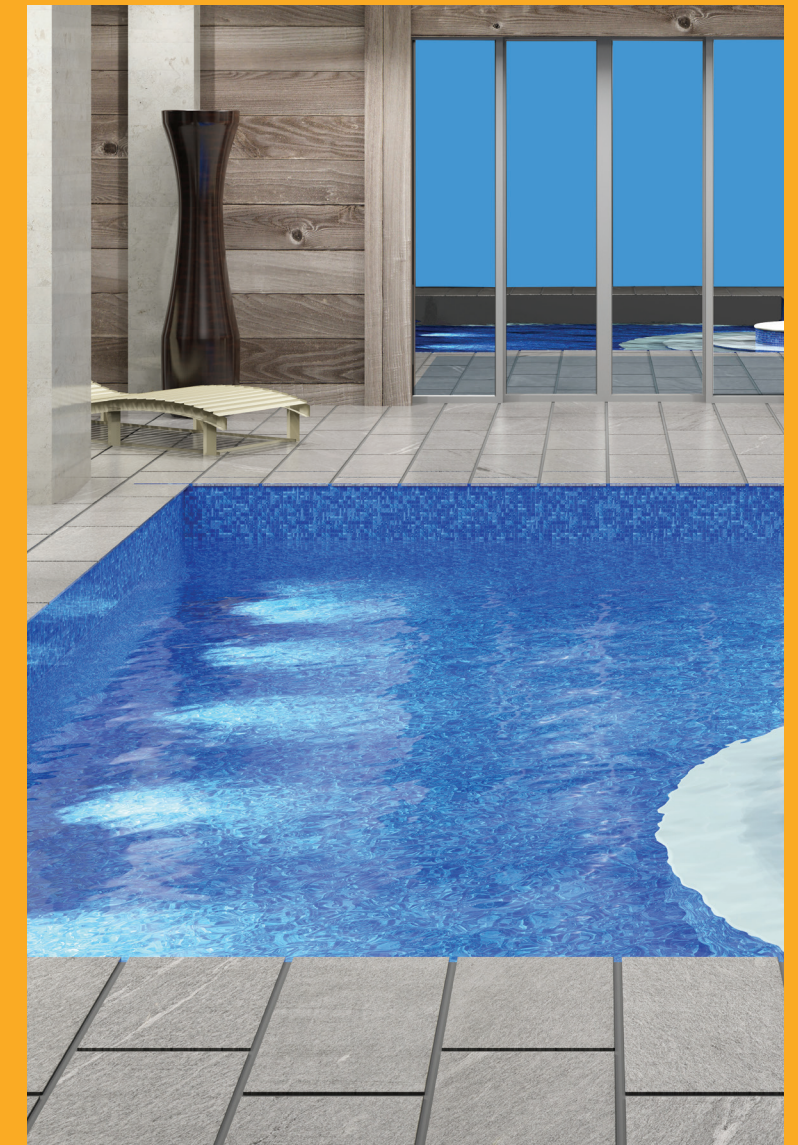

# SISTEMA SIKA PARA PISCINAS

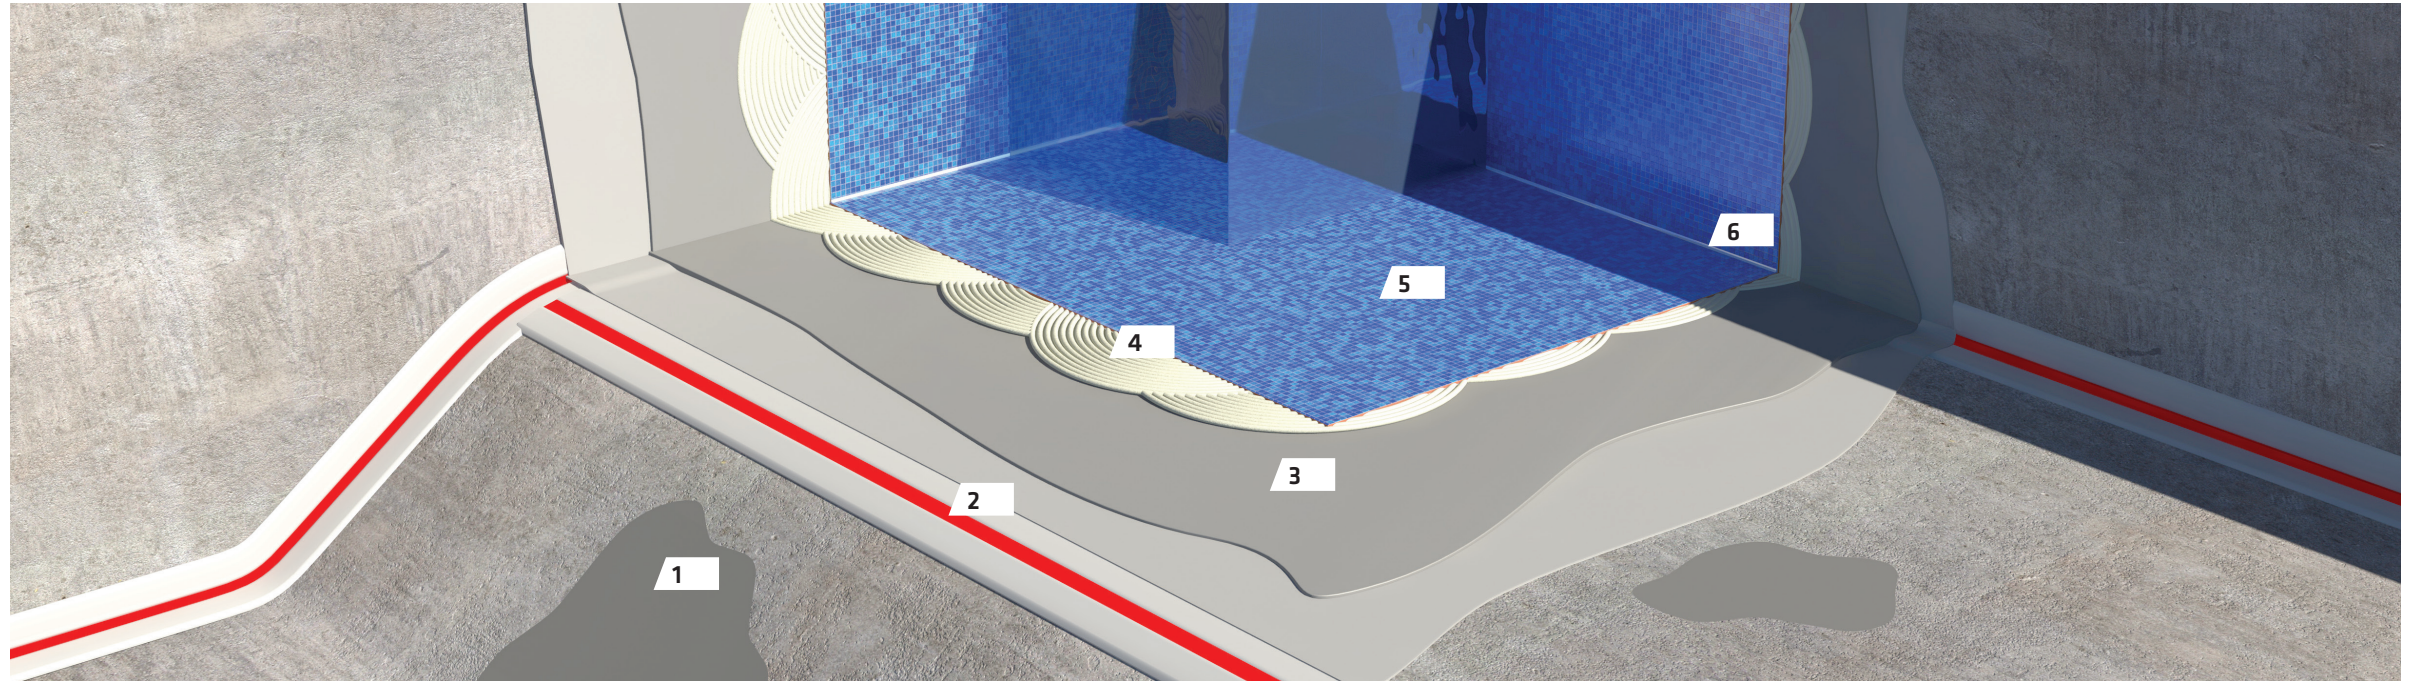

	1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	2 SELLO SECUNDARIO DE JUNTAS	3 IMPERMEABILIZACIÓN*	4 ADHESIVO PARA ENCHAPES	5 BOQUILLA/TRATAMIENTO DE JUNTAS	6 SELLOS
Producto	<b>SikaTop®-121/122 Monocomponente</b>	<b>Sikadur Combiflex®SG</b>	<b>Sikalastic®-1K</b>	<b>SikaCeram®Flex</b>	<b>SikaCeram®-650 Boquilla Plus</b>	<b>Sikasil®Pool</b>
Descripción	Mortero base cemento para reparaciones de concreto.	Sistema de sello de juntas de altas presiones en estructuras hidráulicas.	Mortero flexible monocomponente, reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.	Adhesivo en polvo flexible, para el pegado de enchapes en formatos mediano a grande, incluso en inmersión.	Mortero impermeable mejorado con polímeros. Antihongos, antimanchas y resistente al cloro.	Sellante de silicona neutra para piscinas y zonas húmedas.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para aplicaciones en superficies verticales. No se escurre.</li> <li>• Desarrolla rápidamente resistencias mecánicas.</li> <li>• Resistencia química superior a la del concreto y mortero.</li> <li>• Fácil de usar, solo adicionar agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuado para soportes en concreto seco y húmedo.</li> <li>• Extremadamente flexible.</li> <li>• Excelente adherencia a la mayoría de materiales.</li> <li>• Alta resistencia química, a intemperie y bajo agua.</li> <li>• Fácil de colocar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de aplicar incluso en superficies verticales, solo necesita añadir agua.</li> <li>• Buena capacidad de puenteo de fisuras.</li> <li>• Excelente adherencia a la mayoría de sustratos.</li> <li>• Se puede aplicar sobre sustratos húmedos.</li> </ul> <p>*Verificar la guía de selección para impermeabilización de piscinas Sika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para piscinas.</li> <li>• Adecuado para la pega de cerámica sobre cerámica en interior.</li> <li>• Pega todo tipo de enchapes en interior y exterior.</li> <li>• Cumple Norma NTC 6050, clasificación C2S1TEH2I2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para piscinas y zonas húmedas: turcos saunas, cocinas, baños y exteriores.</li> <li>• Resistente al moho y algas.</li> <li>• Resistente a la abrasión (no se desprende).</li> <li>• Rellena juntas de 1 a 10mm.</li> <li>• Cumple Norma NTC 6050, clasificación SG2WA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente resistencia al agua.</li> <li>• Elevada resistencia al cloro.</li> <li>• Muy buena resistencia al ataque de hongos.</li> <li>• No corrosivo.</li> <li>• Alta elasticidad y flexibilidad.</li> </ul>
Presentación	 25 kg - Gris	 Rollo x 12.5 m	 18 kg - Gris	 25 kg - Gris	 2 y 10 kg - Blanco	 Cartucho x 300 ml